

PRODUCT SYSTEM 产品体系



三强照明秉承“顾客至上、勇攀高峰”的经营理念
坚持“诚实守信”的原则，为广大客户提供良好的产品和服务


三强照明销售网络遍及各大省市，很多经销商代理商，多家专卖加盟商
大大提高了产品的多样化及竞争性
同时为众多五星级酒店、豪华别墅、公寓提供建筑智能无主灯配套
在市场上赢得了消费者广泛的赞誉




产品，才是企业竞争的核心竞争力

三强照明拥有全球现代化的精细生产设备
专业的技术团队。
多年来三强照明坚持技术研发与创新，
获得了多项技术专利，
优秀技术等达到国家领先水平。

矩阵圆形磁吸

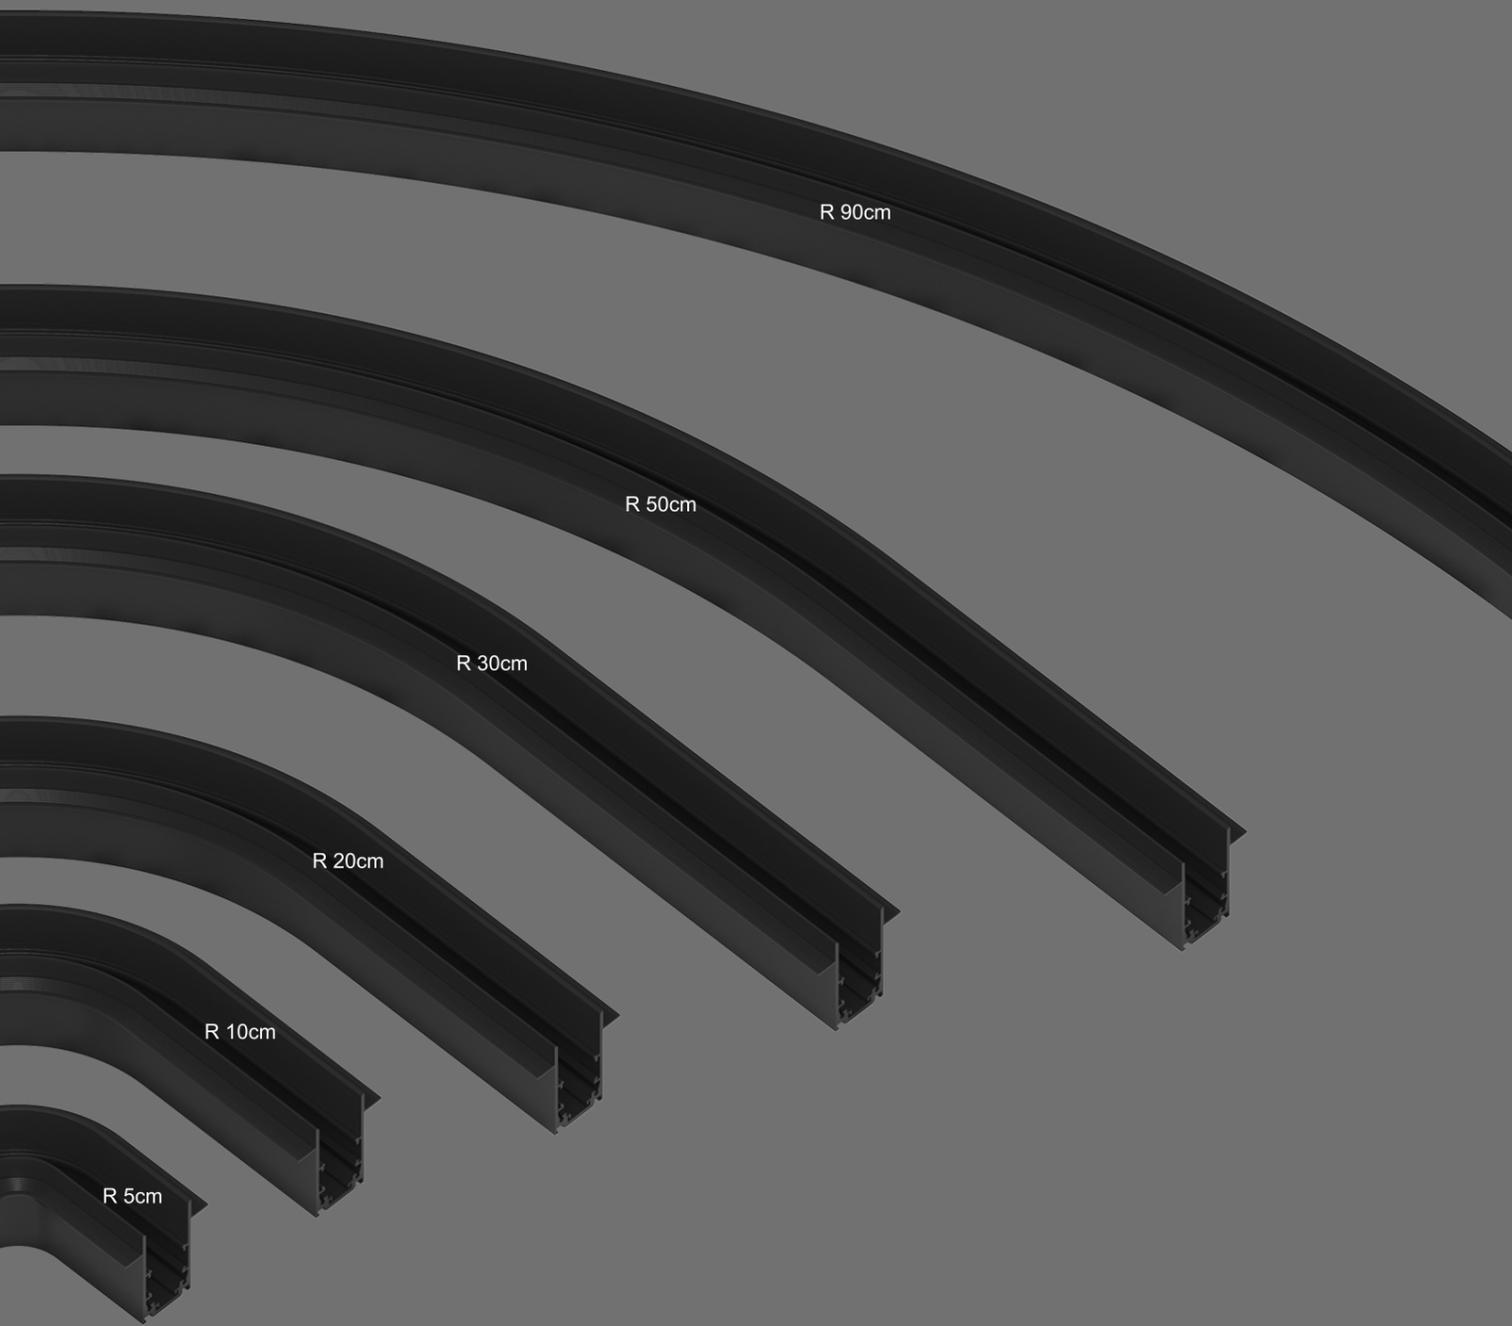

丰富的轨道组合方式 造型多变，创意无限




直角轨道组合

组合形状：正方形，长方形。可延伸各种正方、长方组合交叉图形。

D：轨道转角长度。5~10cm、根据用的不同轨道略有差别。

L：轨道长度、按需求订制。

W：轨道长度、按需求订制。




圆角轨道组合

组合形状：圆角正方形，圆角长方形。可延伸各种圆角的正方、长方组合交叉图形。



R：圆角外径的半径，半径R的标准尺寸：5cm、10cm、20cm、30cm、50cm、90cm。圆角半径R的尺寸可按需求订制。

L：轨道长度。按需求订制。

W：轨道长度。按需求订制。

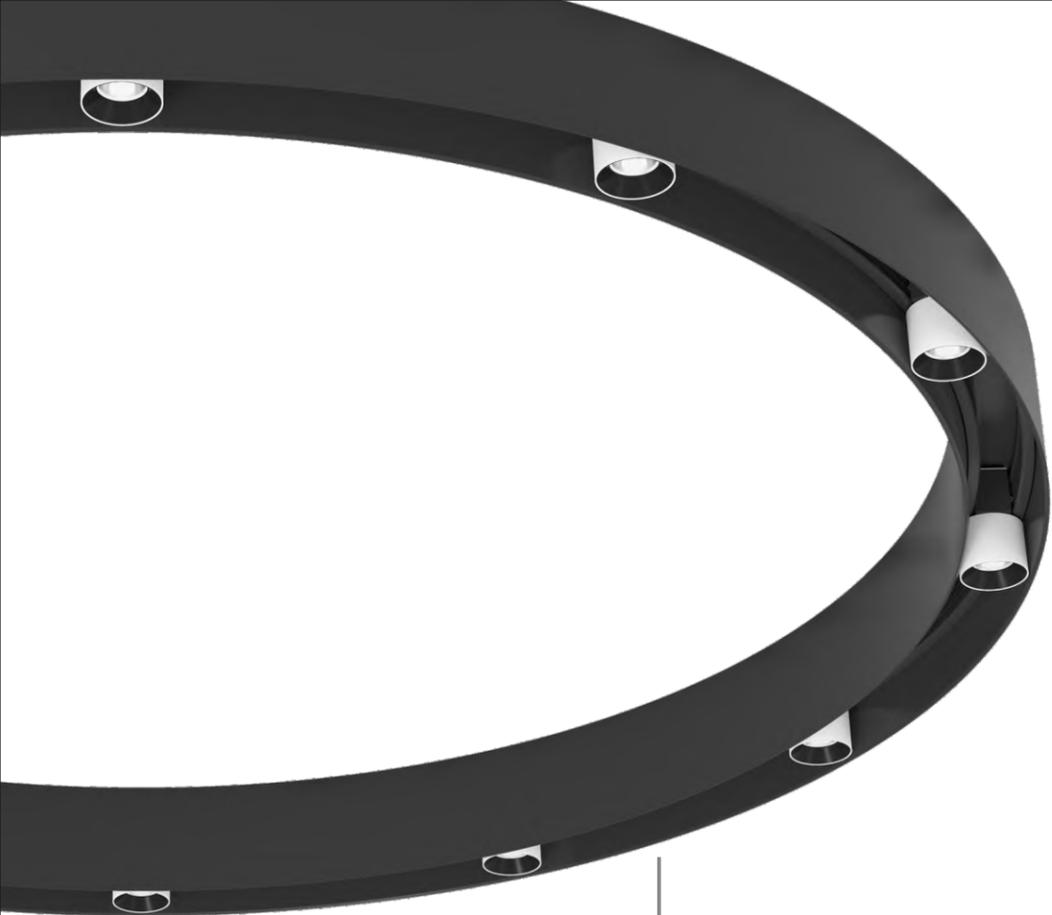

圆形磁吸轨道有多种尺寸选择，
搭配自由，造型变化多样，
可以根据安装环境和个人的需求，选择不同的安装方式。

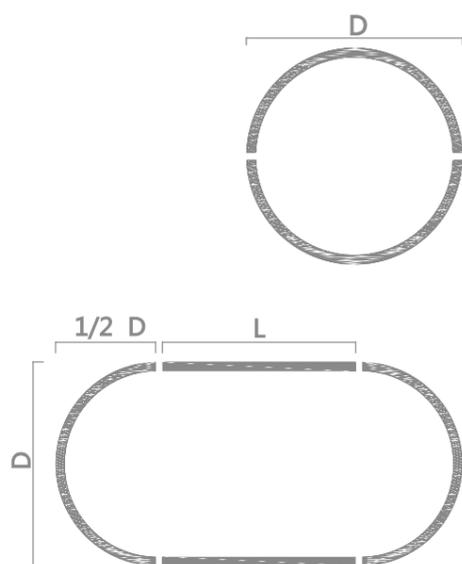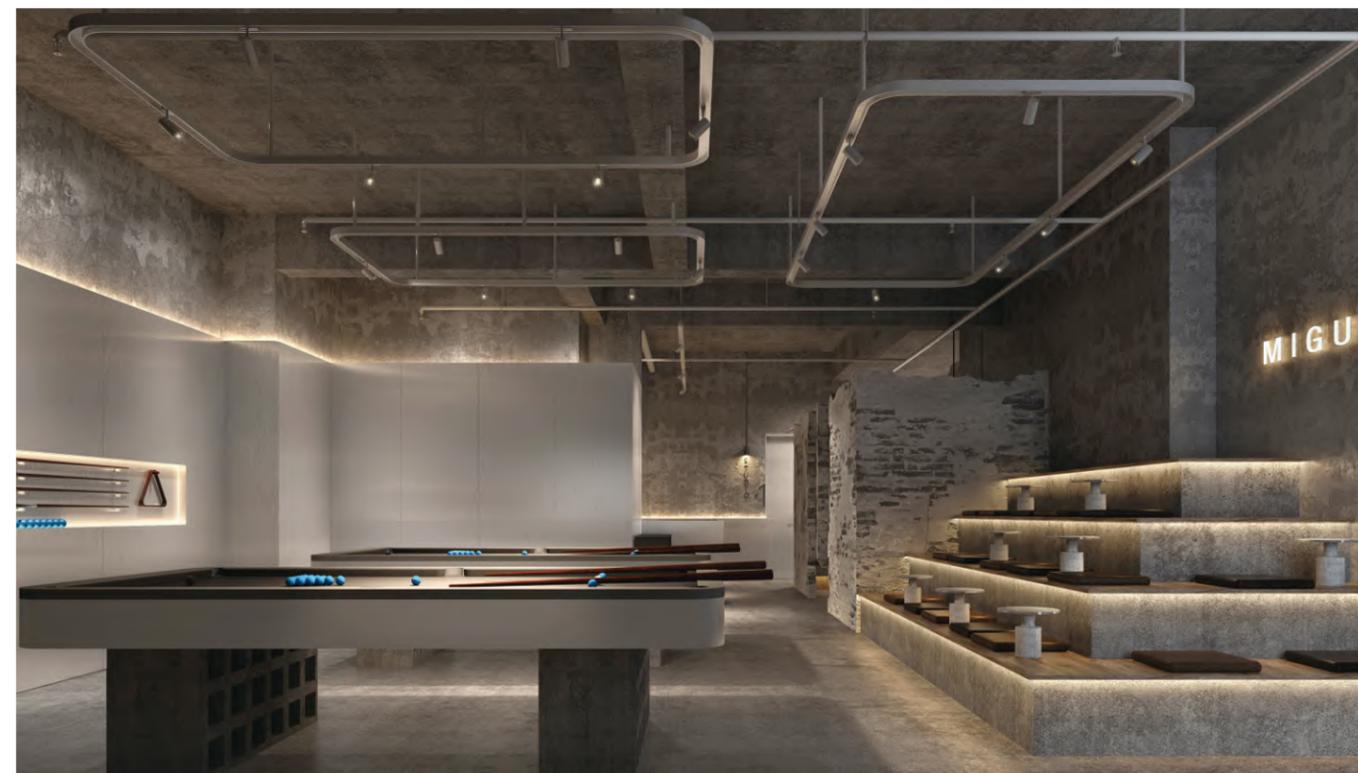

圆形轨道组合

组合形状：可延伸各种圆形组合交叉图形。

直径D：圆形轨道外径的直径。

直径D的标准尺寸有：

60cm、90cm、120cm、150cm、200cm、250cm、300cm、350cm。

圆形轨道D的尺寸可按需求订制。

跑道形轨道组合


组合形状：可延伸各种跑道形组合交叉图形。

直径D：圆形轨道外径的直径。

直径D的标准尺寸有：

60cm、90cm、120cm、150cm、200cm、250cm、300cm、350cm。

圆形轨道D的尺寸可按需求订制。

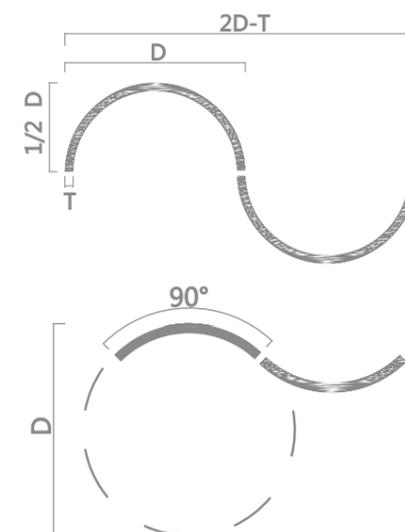

半圆形轨道组合

组合形状：可延伸各种半圆形组合图形。

直径D：半圆形轨道外径的直径。

直径D的标准尺寸有：

60cm、90cm、120cm、150cm、200cm、250cm、300cm、350cm。

半圆形轨道D的尺寸可按需求订制。

90°圆弧轨道组合

组合形状：可延伸各种圆弧组合图形。

直径D：圆弧形轨道外径的直径。

直径D的标准尺寸有：

60cm、90cm、120cm、150cm、200cm、250cm、300cm、350cm。

圆弧形轨道D的尺寸可按需求订制。

延伸图形实例：




更多造型，期待您的创新



预埋圆形轨道




预埋式轨道滚圆款 (截面展示)


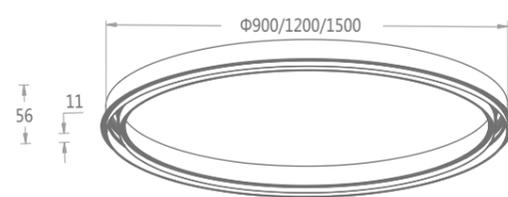



产品型号 (Code NO.): NSL2224-3
 功率 (Power): 3*2W
 输入 (Input Voltage): 48VDC 50/60Hz
 颜色 (Color): 砂黑/砂白
 色温 (CCT): 3000K/3500K/4000K
 发光角度 (Beam Angle): 25°/40°/60°
 流明值 (Lumen): 4000K Ra > 90 660lm

明装圆形轨道

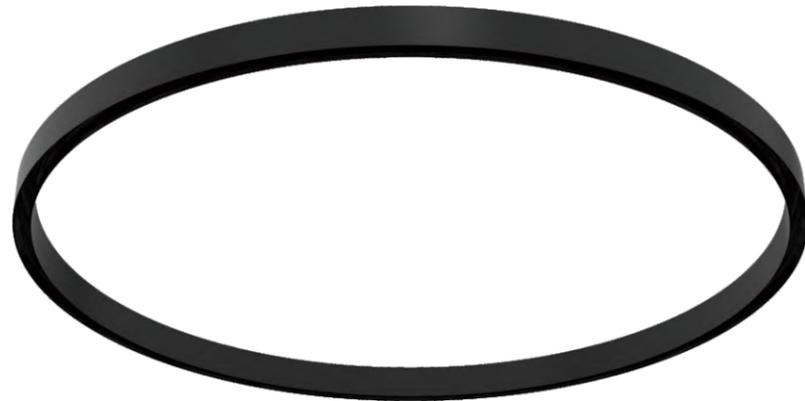


明装轨道滚圆款 (截面展示)

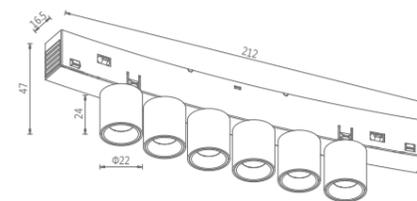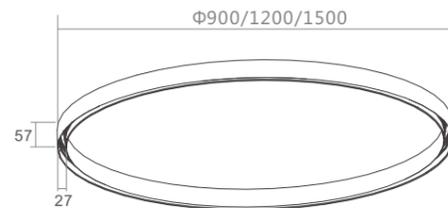


产品型号 (Code NO.): NSL2224-6
 功率 (Power): 6*2W
 输入 (Input Voltage): 48VDC 50/60Hz
 颜色 (Color): 砂黑/砂白
 色温 (CCT): 3000K/3500K/4000K
 发光角度 (Beam Angle): 25°/40°/60°
 流明值 (Lumen): 4000K Ra > 90 1320lm

控制方式: 常规不调光 | 0/1-10V调光 | DALI调光 |




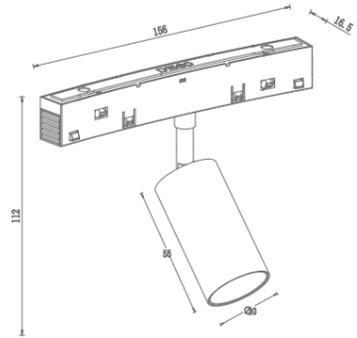


产品型号 (Code NO.) : CSLD900-3055
 功率 (Power) : 3W
 输入 (Input Voltage) : 48VDC 50/60Hz
 颜色 (Color) : 砂黑/砂白
 色温 (CCT) : 3000K/3500K/4000K
 发光角度 (Beam Angle) : 25°/40°/60°
 流明值 (Lumen) : 4000K Ra > 90 229lm

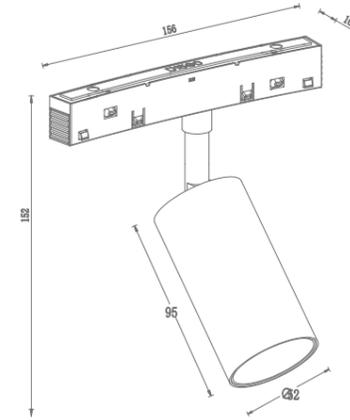

产品型号 (Code NO.) : CSLD900-5295
 功率 (Power) : 10W
 输入 (Input Voltage) : 48VDC 50/60Hz
 颜色 (Color) : 砂黑/砂白
 色温 (CCT) : 3000K/3500K/4000K
 发光角度 (Beam Angle) : 24°/36°
 流明值 (Lumen) : 4000K Ra > 90 852lm

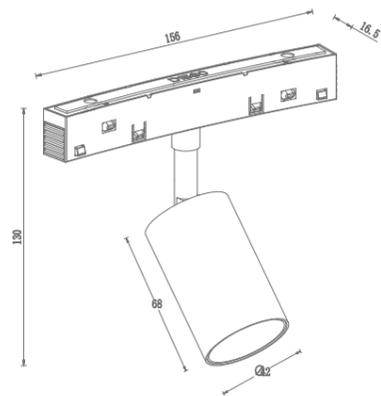

产品型号 (Code NO.) : CSLD900-4068
 功率 (Power) : 6W
 输入 (Input Voltage) : 48VDC 50/60Hz
 颜色 (Color) : 砂黑/砂白
 色温 (CCT) : 3000K/3500K/4000K
 发光角度 (Beam Angle) : 24°/36°
 流明值 (Lumen) : 4000K Ra > 90 489lm

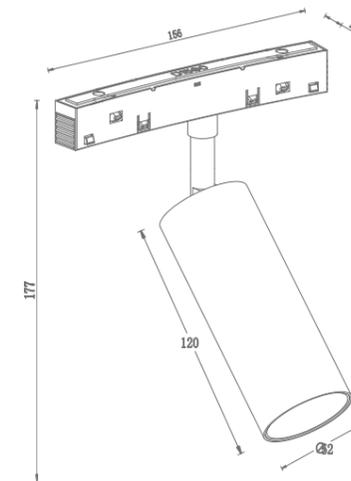

产品型号 (Code NO.) : CSLD900-52120
 功率 (Power) : 12W
 输入 (Input Voltage) : 48VDC 50/60Hz
 颜色 (Color) : 砂黑/砂白
 色温 (CCT) : 3000K/3500K/4000K
 发光角度 (Beam Angle) : 24°/36°
 流明值 (Lumen) : 4000K Ra > 90 994lm

控制方式: 常规不调光 | 0/1-10V调光



控制方式: 常规不调光 | 0/1-10V调光



嵌入式磁吸电源

超大能量 小而不凡

每一道完美的光背后都需拥有一款提供稳定电流的优质驱动支撑。三强照明全新升级内置磁吸驱动，精致玲珑，功能齐全。电压输入220V，输出恒压DC48V直接解决旧款电源驱动放置等问题，驱动导轨一体化，轻松解决明装驱动放置及后续维护等问题；装上导轨条，连接驱动利用灯具组件内的导电片与轨道本体内的导电条弹性接触对灯具组件进行供电，安装简单方便。





全新升级的内置磁吸驱动有效输出安全特低电压，确保导电的稳定性还能保障触碰安全零风险，三强照明一如既往的选取优质材质、精制产品内置磁吸驱动采用双组加粗F级铜线，最高可耐温155°C高温，保障稳定电流输出。




外壳采用优质航空铝材，高效散热。主面板精选优质板材，使用高端电容，结合了极高容值、极低ESR，赋予磁吸驱动优异的频率稳定性和开路失效模式等特性；表面使用三防漆绝缘处理，焊接牢固安全寿命更长。



短路保护 正负极搭线（短路）时 产品自动保护	过载保护 电流偏高时 产品自动保护	过压保护 电压过高时 产品自动保护
-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

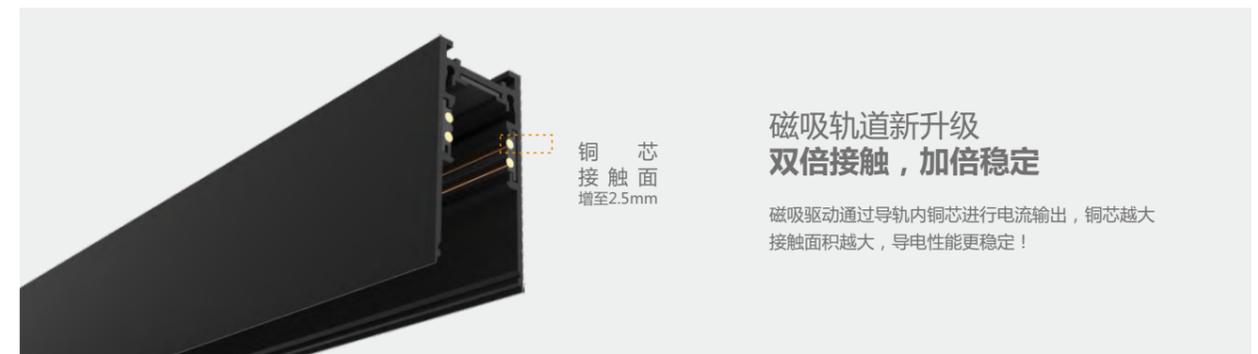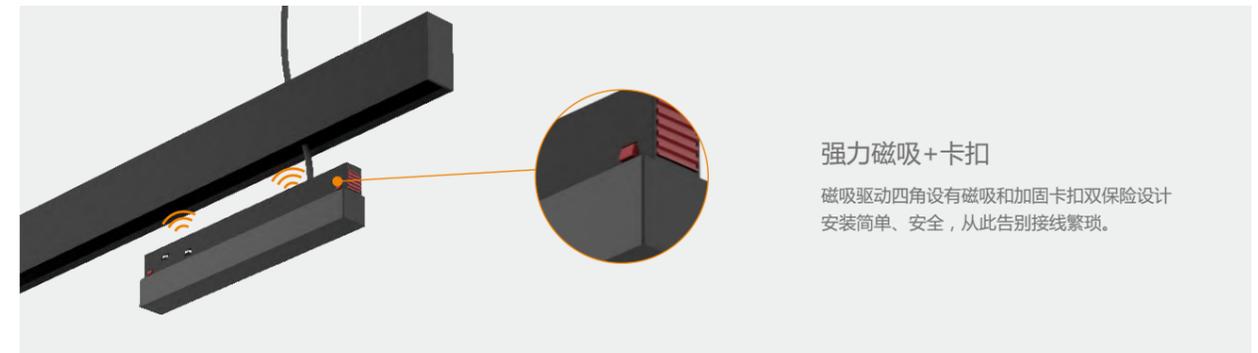

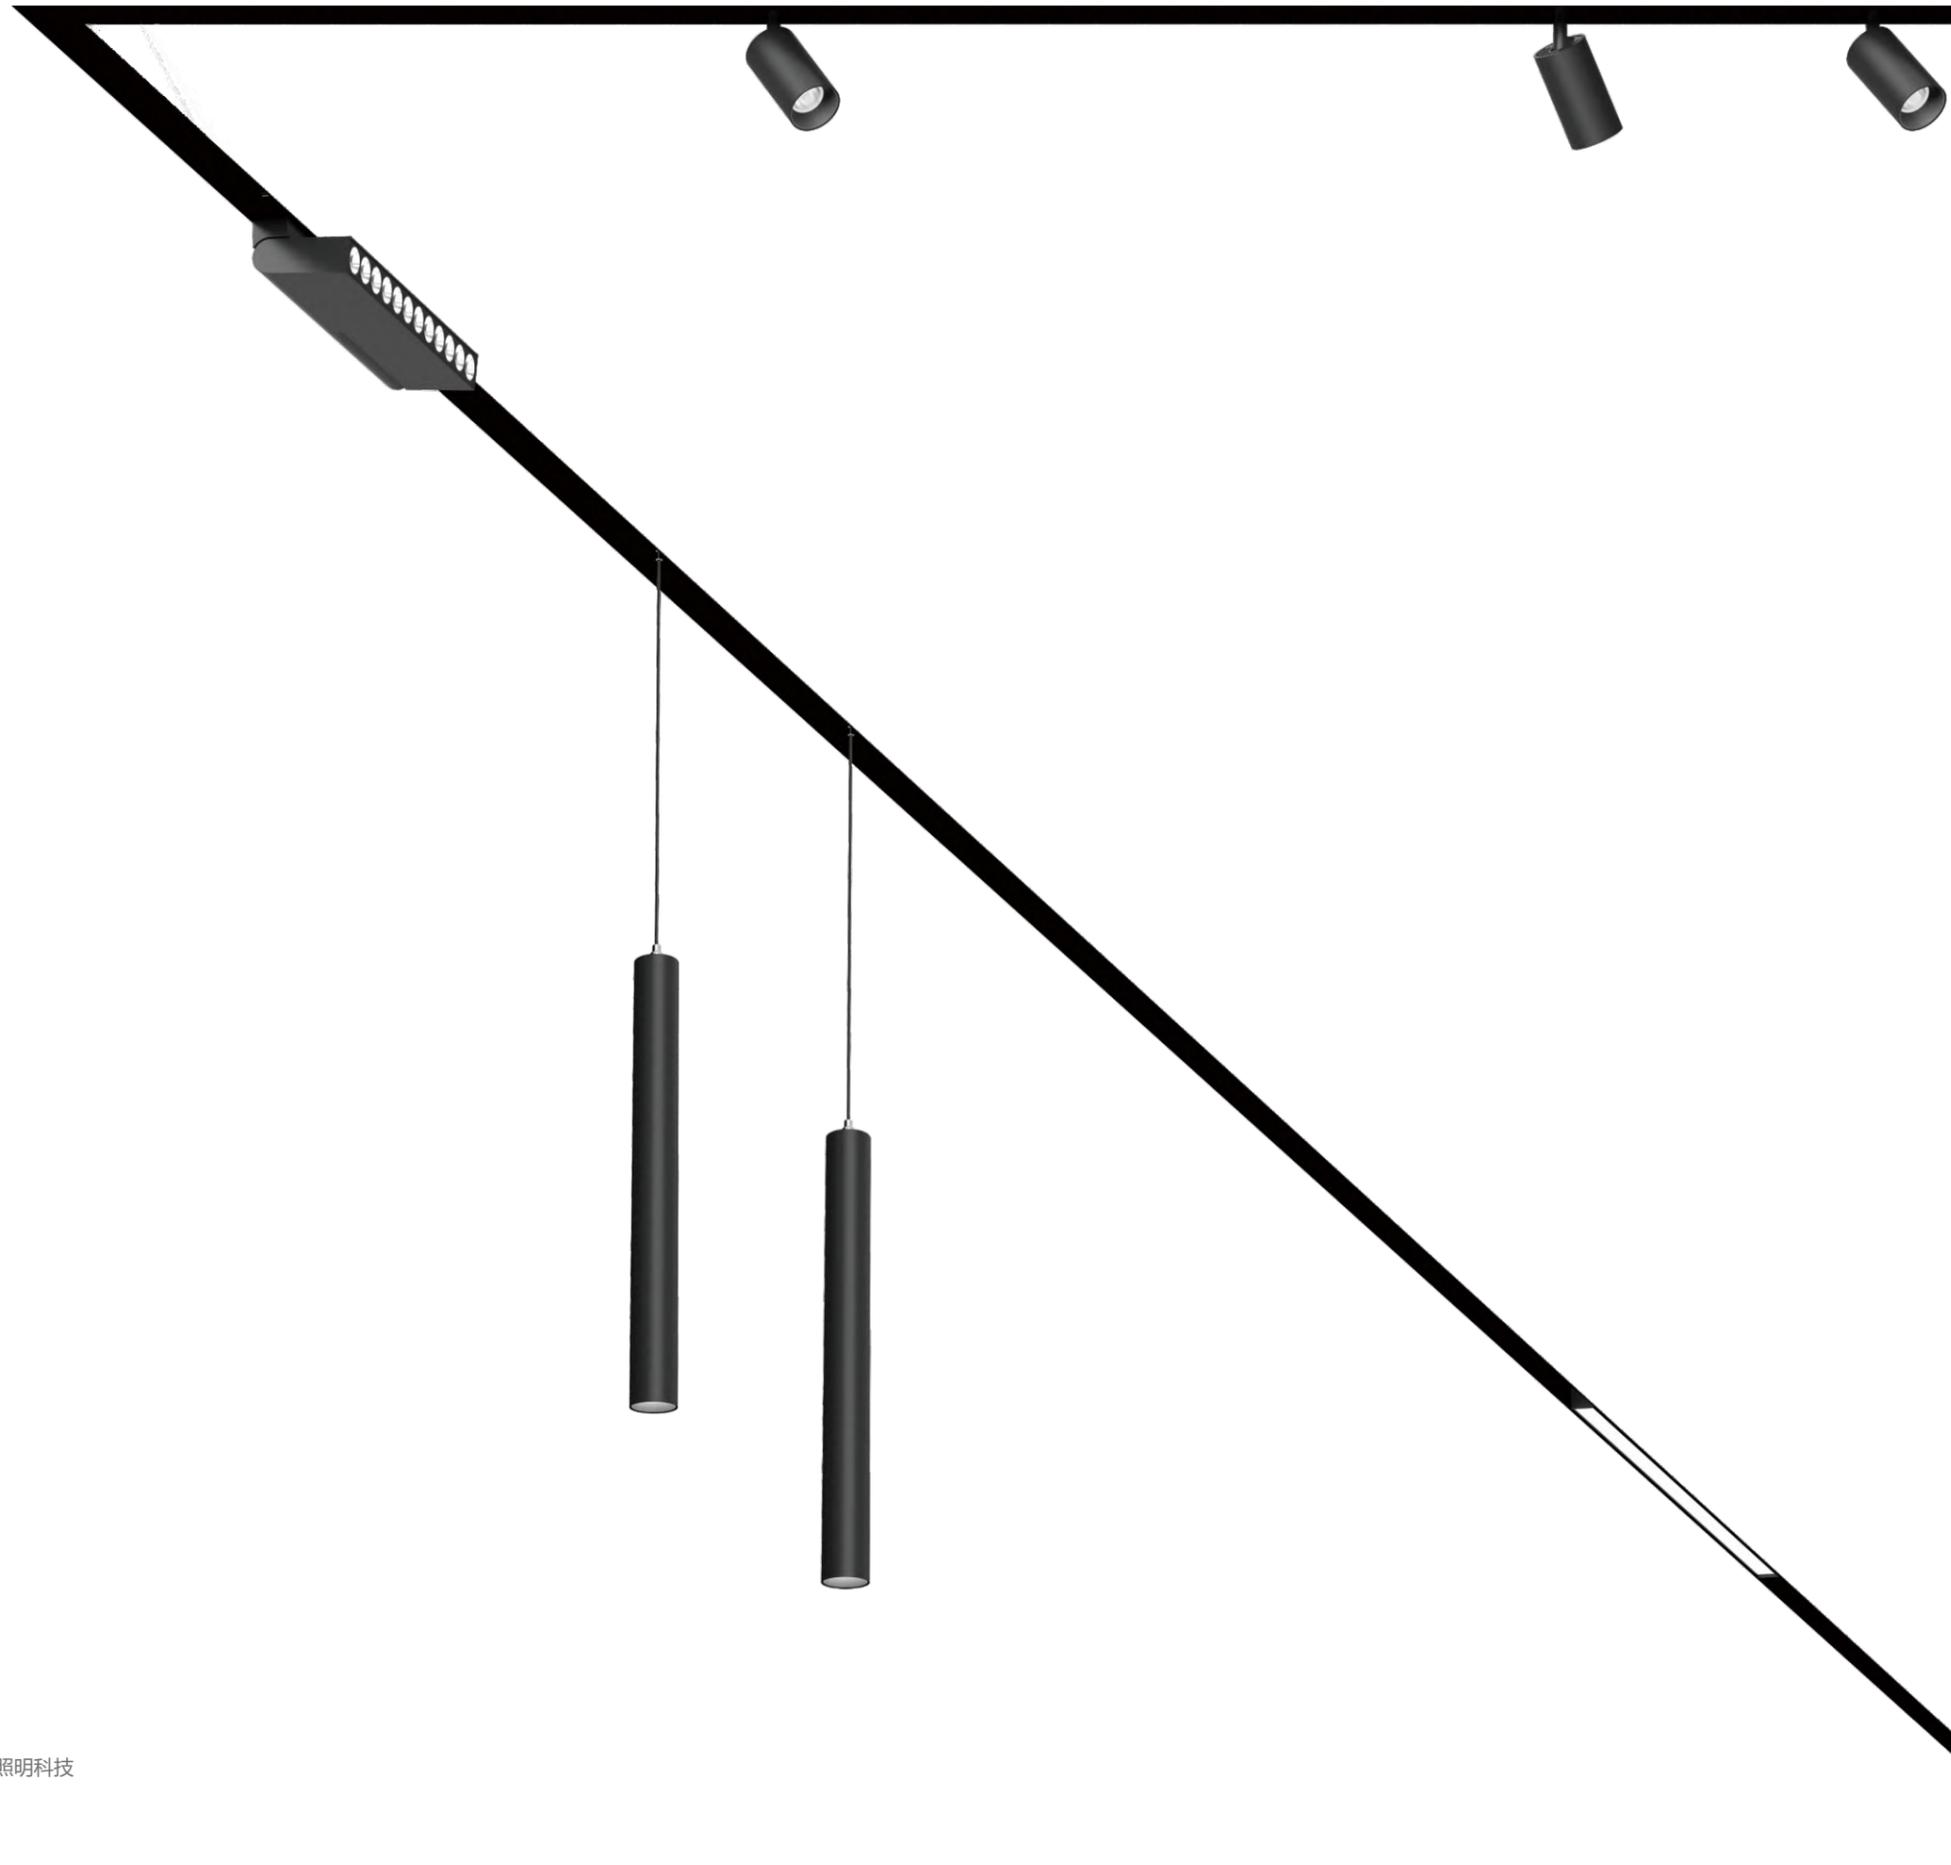


矩阵线形磁吸

可调格栅灯NRG220

轨道射灯NSL3055

格栅灯NGL220

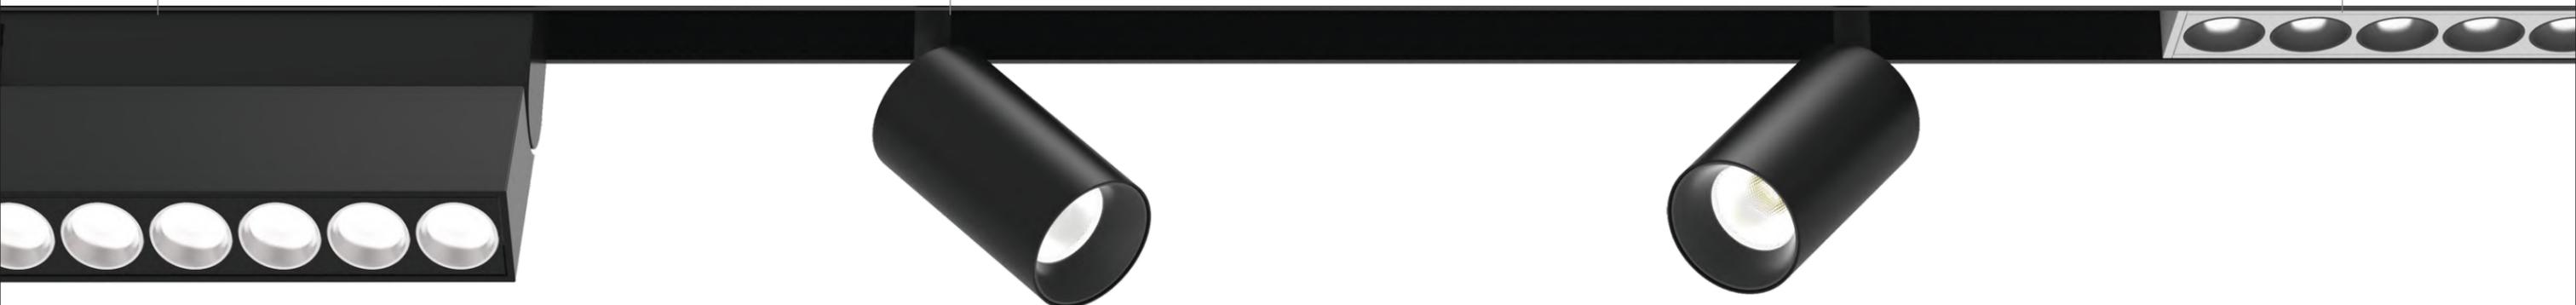

↑
轻轻一放，靠近可吸
|



磁吸灯让生活更简单

灯具任意配 随意DIY



- 安装简单，只需要预先铺设好轨道，灯具吸上去、拿下来，一秒搞定。
- 采用模块化理念，可配不同灯具，满足不同空间的照明需求。
- 可自由增减灯具数量。
- 可自由移动、自由调角度，增加了灯光设计的自由度。
- 低压安全，无触碰危险。

安全卡扣设计，无需担心掉落

安全卡扣卡主轨道内壁，按下保险按钮才可松开卡扣，方便更换灯具


多种轨道

NRH100-E中型预埋式轨道

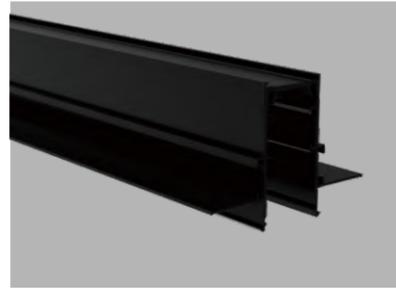



输入电压: 48VDC 50/60Hz
颜色: 砂黑
IP等级: IP20
温度: -20°C-50°C
开孔尺寸: 宽40mm 高60mm

NSH100-E中型明/吊装轨道




输入电压: 48VDC 50/60Hz
颜色: 砂黑
IP等级: IP20
温度: -20°C-50°C

NEL100小型嵌入式轨道

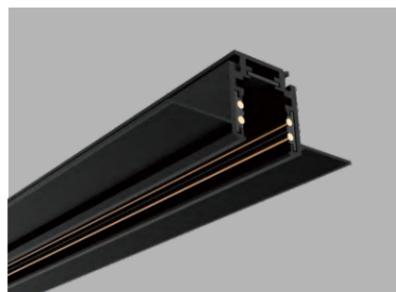


输入电压: 48VDC 50/60Hz
颜色: 砂黑
IP等级: IP20
温度: -20°C-50°C
开孔尺寸: 宽50mm 高40mm

NEH100中型嵌入轨道



输入电压: 48VDC 50/60Hz
颜色: 砂黑
IP等级: IP20
温度: -20°C-50°C
开孔尺寸: 宽40mm 高70mm

NSL小型明装明装轨道



输入电压: 24/36/48VDC 50/60Hz
颜色: 砂黑
IP等级: IP20
温度: -20°C-50°C

轨道配件



NPC轨道PC保护罩



NSP01电源盒



NCP01小型明装轨道端盖



NCP06中型预埋式轨道端盖



NCP03小型嵌入式轨道端盖



NJP01中型嵌入/预埋轨道连接配件包



NJP02小型嵌入轨道连接配件包



NJP03明装吊装轨道连接配件包



NLC01-L L型连接器
(柔性连接)



NSS01 明装配件包



NHS01 吊装配件袋

轨道转接件



NLTH01-E 中型明装90度转角



NLRH01A-E 中型预埋90度转角



NLTL01 小型明装90度转角



NLRL02 小型嵌入90度转角



NLEH01 中型嵌入90度转角



NLTL-W01 小型明装内90度转角



NLRL-W02 小型嵌入90度内转角



NLEH-W01 中型嵌入内90度转角



NLRH-W01A-E
中型预埋内90度转角

轨道电源模块



CH-48V100W-20D
一体化磁吸开关电源



CH-48V200W-20D
一体化磁吸开关电源

光到之处，尽是焦点

原装COB芯片，色温纯正，聚光效果非常好，光线明亮均匀无杂色，安全耐用，领先行业先进水平；

灯体采用高品质铝材，外壳经过多重打磨，坚固耐用，时尚美观；

360°无死角照射，左右支持355°旋转，上下支持90°旋转，配合轨道滑动，轻松调节照明维度；

电源盒采用ABS防火材料，绝缘性强，尺寸精准，结构精密，有效提升灯具使用寿命；

多种色温，随心选择，轻松营造各种氛围；


显色指数>90，真实还原大自然色彩。



小体积, 高质量光输出



磁吸轨道射灯是典型的无主灯照明常用灯具, 能营造室内照明气氛, 若将一排小射灯组合起来, 光线能变幻奇妙的图案。小射灯可自由变换角度, 组合照明的效果也千变万化。射灯光线柔和, 雍容华贵, 其也可局部采光, 烘托气氛。一般安装在吊顶四周、家具上方、墙边等, 能突出光线层次感, 突出重点, 同时又能和其他光线互补, 弥补整体照明。

NSL轨道射灯
NSL3055 / NSL4068 / NSL5295 / NSL60135

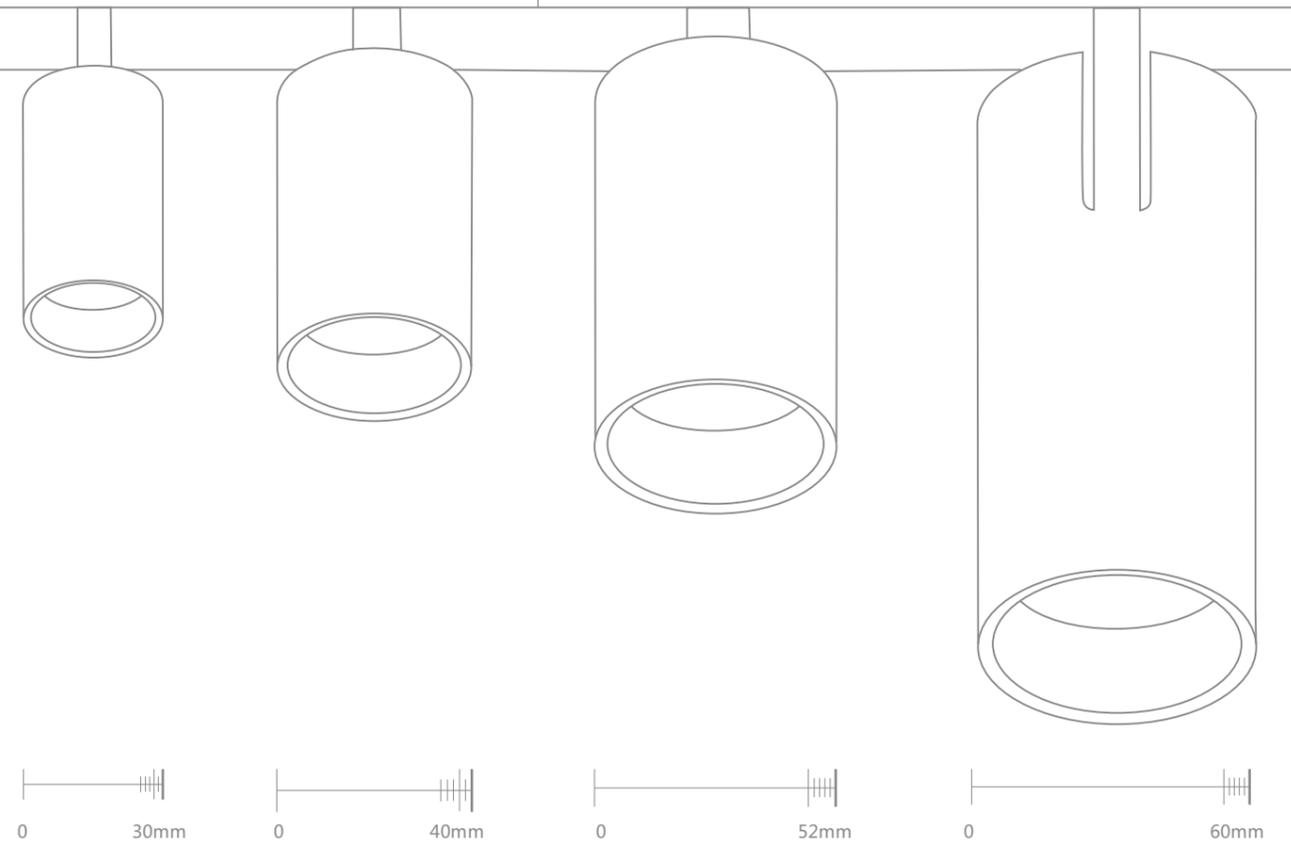

NSL轨道射灯

是由三强照明自主研发的一款低压导轨射灯, 功率有3W, 5W, 6W, 8W, 10W, 15W, 20W, 25W, 发光角度有24°/36°可选, 角度精准、发光柔和。可垂直90°旋转和水平355°旋转。灯体为高级铝散热器, 散热快、可以延长整灯的使用寿命。防脱落设计, 以保证安装后牢固。采用 COB和透镜结合的光学模式, 再配备高品质电源, 使用寿命高达40000小时以上。

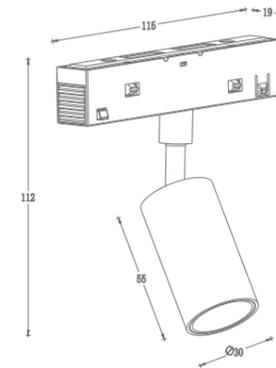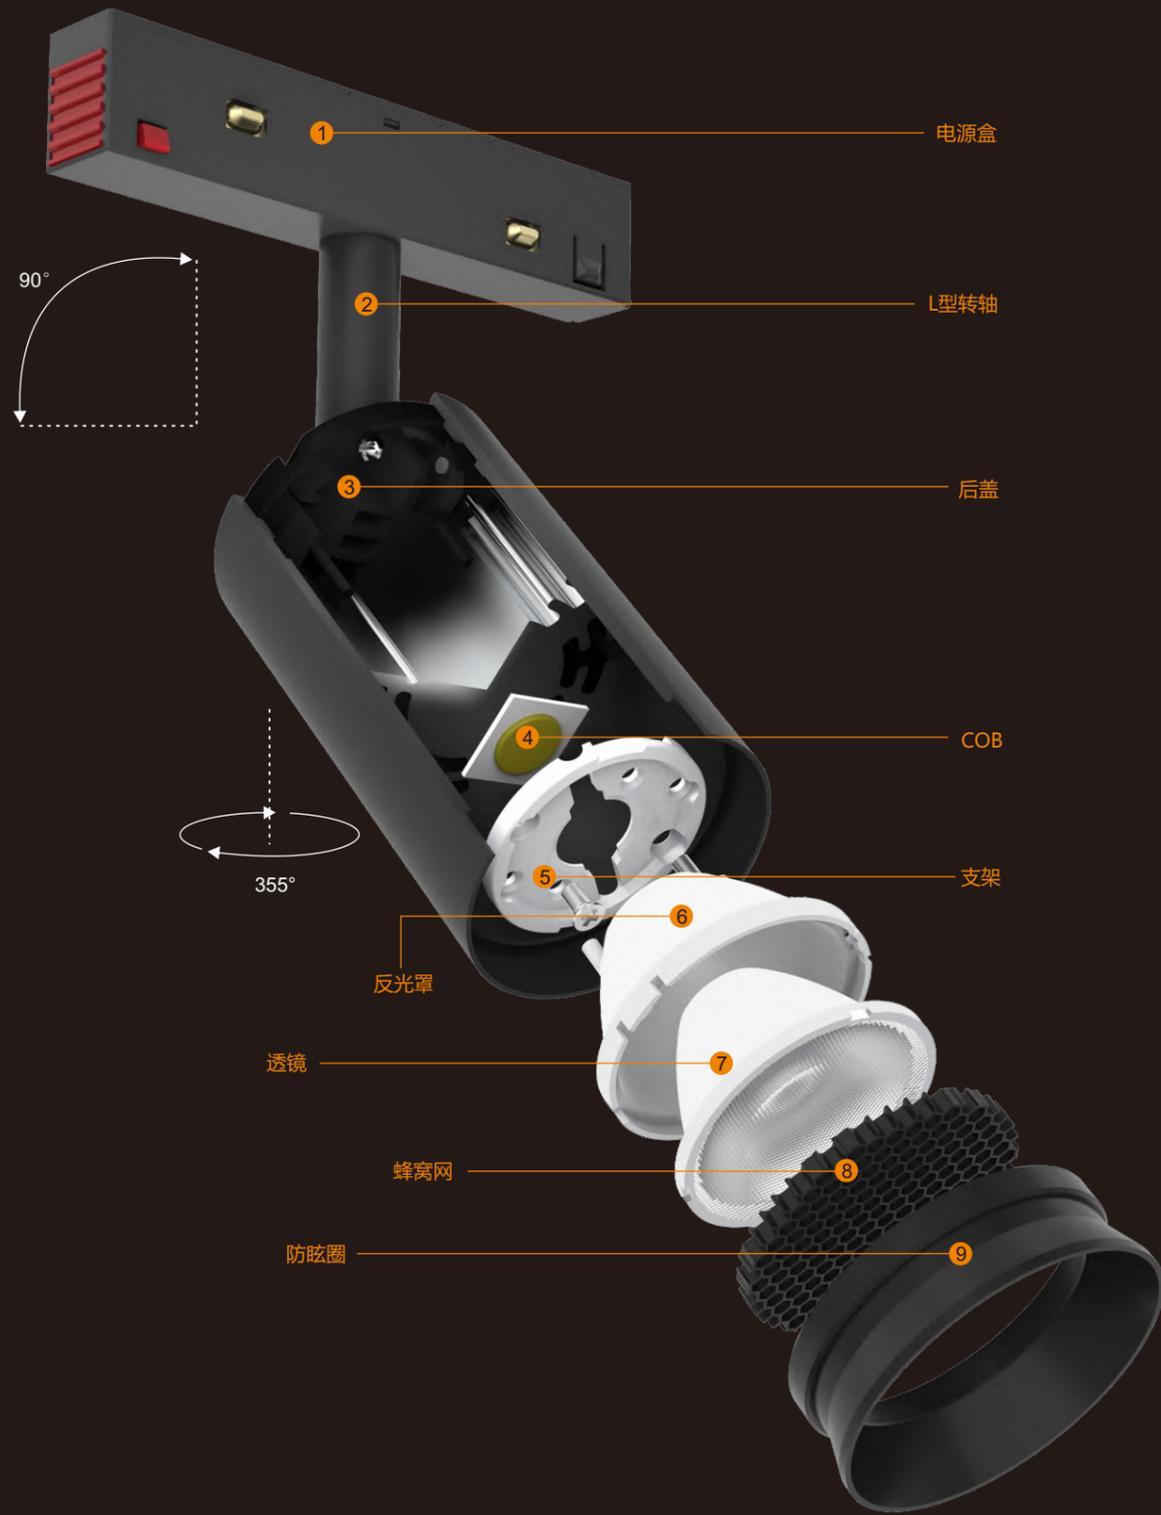


NSL轨道射灯

产品型号 (Code NO.):	NSL3055
功率 (Power):	3W
输入 (Input Voltage):	48VDC 50/60Hz
颜色 (Color):	砂黑/砂白
色温 (CCT):	3000K/3500K/4000K
发光角度 (Beam Angle):	24°/36°
流明值 (Lumen):	4000K Ra>90 229lm


控制方式: 常规不调光 | 0/1-10V调光 | DALI调光 | DALI调光调色 | Zigbee调光调色



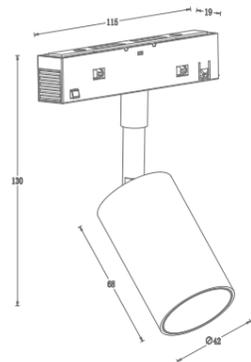

NSL轨道射灯

产品型号 (Code NO.):	NSL4068
功率 (Power):	6W
输入 (Input Voltage):	48VDC 50/60Hz
颜色 (Color):	砂黑/砂白
色温 (CCT):	3000K/3500K/4000K
发光角度 (Beam Angle):	24°/36°
流明值 (Lumen):	4000K Ra>90 489lm

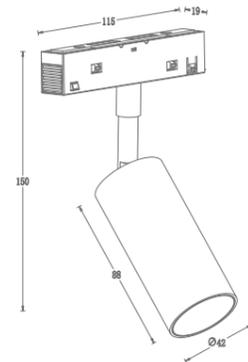

NSL轨道射灯


产品型号 (Code NO.):	NSL4088
功率 (Power):	8W
输入 (Input Voltage):	48VDC 50/60Hz
颜色 (Color):	砂黑/砂白
色温 (CCT):	3000K/3500K/4000K
发光角度 (Beam Angle):	24°/36°
流明值 (Lumen):	4000K Ra>90 617lm

控制方式: 常规不调光 | 0/1-10V调光 | DALI调光 | DALI调光调色 | Zigbee调光调色



控制方式: 常规不调光 | 0/1-10V调光 | DALI调光 | DALI调光调色 | Zigbee调光调色






NSL轨道射灯

产品型号 (Code NO.):	NSL5295
功率 (Power):	10W
输入 (Input Voltage):	48VDC 50/60Hz
颜色 (Color):	砂黑/砂白
色温 (CCT):	3000K/3500K/4000K
发光角度 (Beam Angle):	24°/36°
流明值 (Lumen):	4000K Ra>90 852lm

控制方式: 常规不调光 | 0/1-10V调光 | DALI调光 | DALI调光调色 | Zigbee调光调色




NSL轨道射灯

产品型号 (Code NO.):	NSL52120
功率 (Power):	12W
输入 (Input Voltage):	48VDC 50/60Hz
颜色 (Color):	砂黑/砂白
色温 (CCT):	3000K/3500K/4000K
发光角度 (Beam Angle):	24°/36°
流明值 (Lumen):	4000K Ra>90 994lm

控制方式: 常规不调光 | 0/1-10V调光 | DALI调光 | DALI调光调色 | Zigbee调光调色






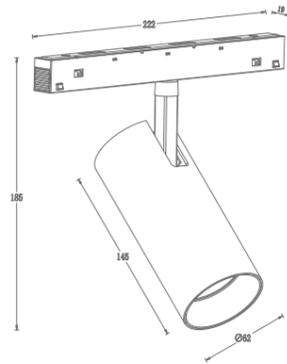

NSL轨道射灯

产品型号 (Code NO.):	NSL60135
功率 (Power):	15W
输入 (Input Voltage):	48VDC 50/60Hz
颜色 (Color):	砂黑/砂白
色温 (CCT):	3000K/3500K/4000K
发光角度 (Beam Angle):	24°/36°
流明值 (Lumen):	4000K Ra>90 1042lm

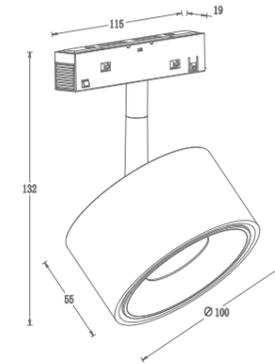

NSL轨道射灯

产品型号 (Code NO.):	NSL10055
功率 (Power):	15W
输入 (Input Voltage):	48VDC 50/60Hz
颜色 (Color):	砂黑/砂白
色温 (CCT):	3000K/3500K/4000K
发光角度 (Beam Angle):	25°/38°
流明值 (Lumen):	4000K Ra>90 1200lm

控制方式: 常规不调光 | 0/1-10V调光 | DALI调光 | DALI调光调色 | Zigbee调光调色




控制方式: 常规不调光 | 0/1-10V调光 | DALI调光 | DALI调光调色 | Zigbee调光调色





精细无边框 磁吸格栅灯

时尚简约，多头发光，体现高逼格的设计感；
场景任意配，可手动推移灯具变换位置；
多颗灯珠，发光均匀，照明范围大；
高显色指数还原物体本身色彩，光效柔和细腻；
根据环境场所不同，搭配不同的光色。

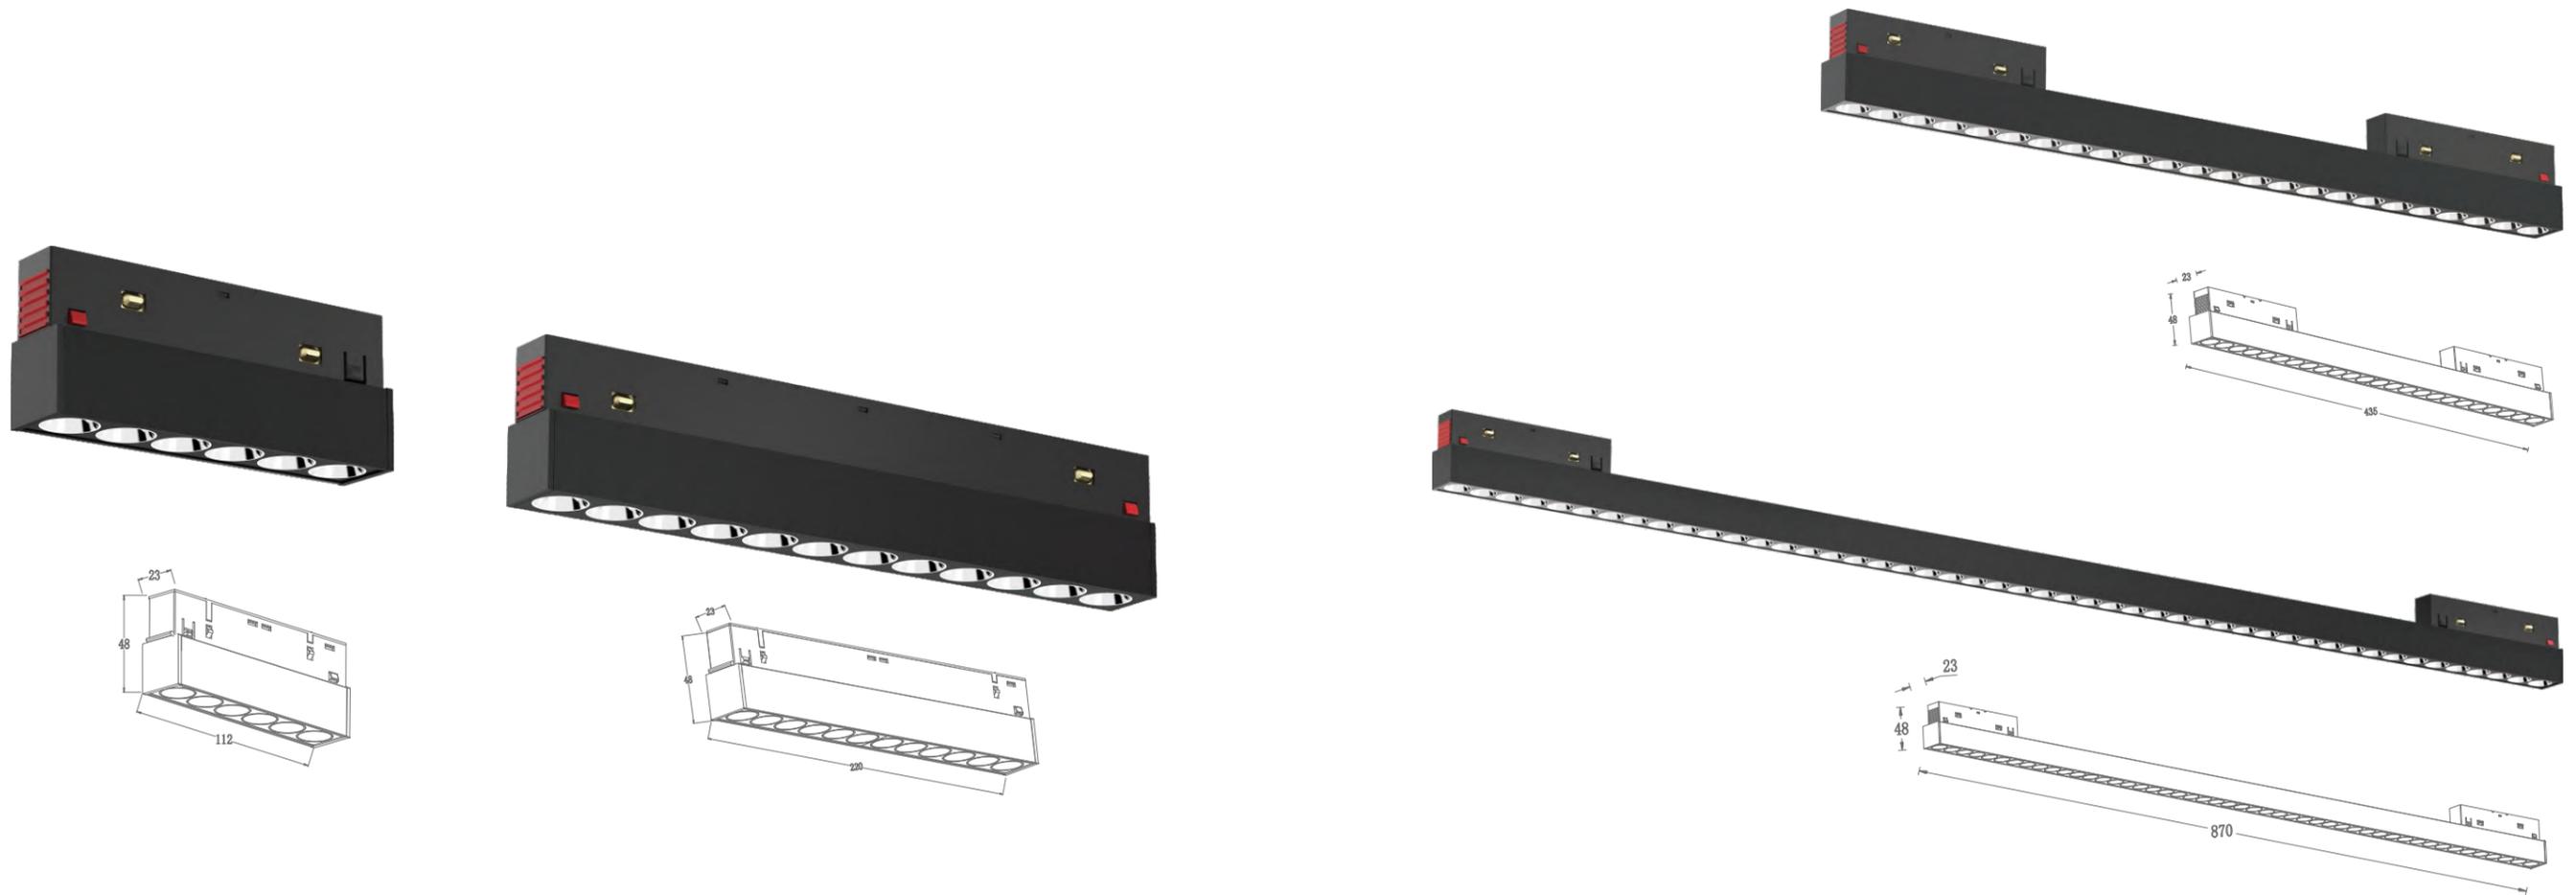

NGL格栅灯

产品型号 (Code NO.): NGL110
 功率 (Power): 6W
 输入 (Input Voltage): 48VDC 50/60Hz
 颜色 (Color): 砂黑/砂白
 色温 (CCT): 3000K/3500K/4000K
 发光角度 (Beam Angle): 24°/40°
 流明值 (Lumen): 4000K Ra>90 492lm

产品型号 (Code NO.): NGL220
 功率 (Power): 12W
 输入 (Input Voltage): 48VDC 50/60Hz
 颜色 (Color): 砂黑/砂白
 色温 (CCT): 3000K/3500K/4000K
 发光角度 (Beam Angle): 24°/40°
 流明值 (Lumen): 4000K Ra>90 883lm

产品型号 (Code NO.): NGL435
 功率 (Power): 16W
 输入 (Input Voltage): 48VDC 50/60Hz
 颜色 (Color): 砂黑/砂白
 色温 (CCT): 3000K/3500K/4000K
 发光角度 (Beam Angle): 24°/40°
 流明值 (Lumen): 4000K Ra>90 1329lm

产品型号 (Code NO.): NGL870
 功率 (Power): 30W
 输入 (Input Voltage): 48VDC 50/60Hz
 颜色 (Color): 砂黑/砂白
 色温 (CCT): 3000K/3500K/4000K
 发光角度 (Beam Angle): 24°/40°
 流明值 (Lumen): 4000K Ra>90 2492lm



控制方式: 常规不调光 | 0/1-10V调光 | DALI调光 | Zigbee调光调色



控制方式: 常规不调光 | 0/1-10V调光 | DALI调光 | DALI调光调色 | Zigbee调光调色






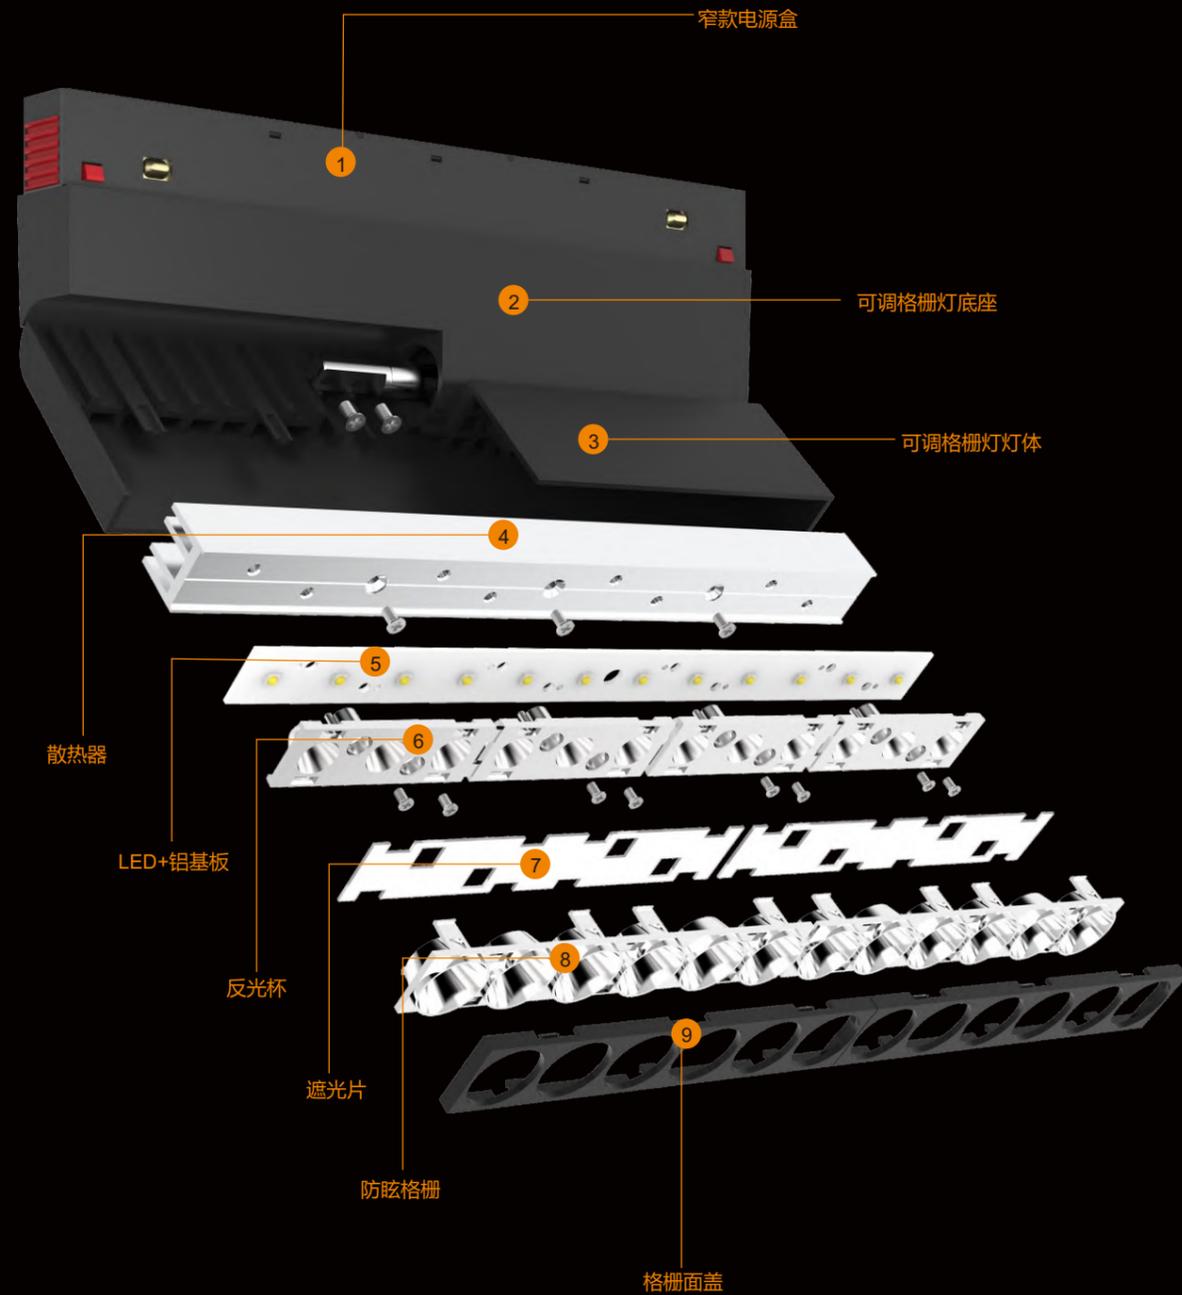


NRG可调格栅灯

产品型号 (Code NO.):	NRG110
功率 (Power):	6W
输入 (Input Voltage):	48VDC 50/60Hz
颜色 (Color):	砂黑/砂白
色温 (CCT):	3000K/3500K/4000K
发光角度 (Beam Angle):	24°/40°
流明值 (Lumen):	4000K Ra>90 492lm

控制方式: 常规不调光 | 0/1-10V调光 | DALI调光 | Zigbee调光调色



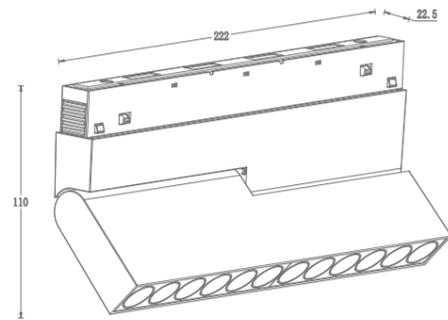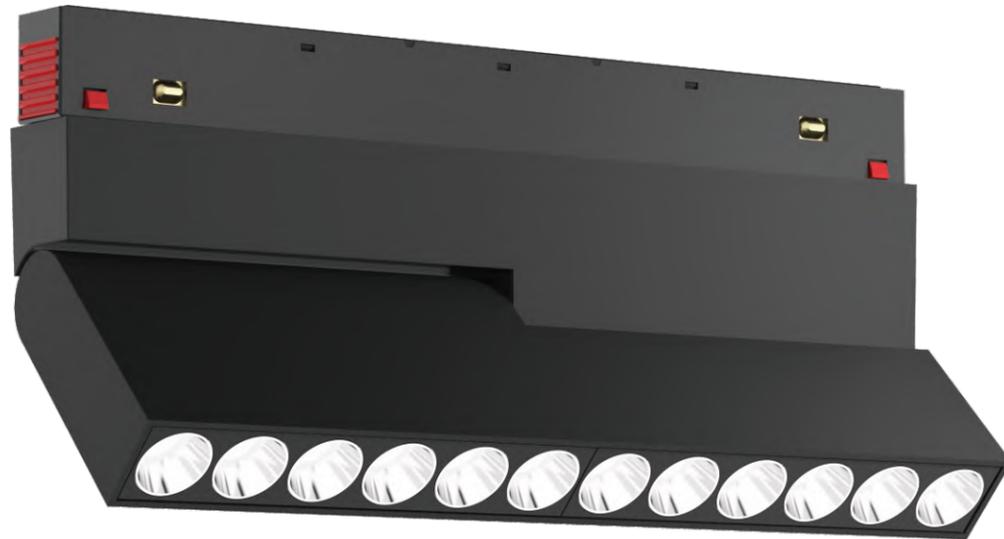

NRG可调格栅灯



产品型号 (Code NO.):	NRG220
功率 (Power):	12W
输入 (Input Voltage):	48VDC 50/60Hz
颜色 (Color):	砂黑/砂白
色温 (CCT):	3000K/3500K/4000K
发光角度 (Beam Angle):	24°/40°
流明值 (Lumen):	4000K Ra>90 883lm

控制方式: 常规不调光 | 0/1-10V调光 | DALI调光 | DALI调光调色 | Zigbee调光调色



NFL线性泛光灯

NFL泛光灯是一款低压照明灯具，功率有5W，10W，15W，20W，发光角度110°，发光柔和。采用高级型材铝AL6063灯体，散热快，可以延长整灯的使用寿命。防脱落设计，以保证安装后牢固。采用OSRAM大功率LED，结合高品质电源，使用寿命高达40000小时以上。

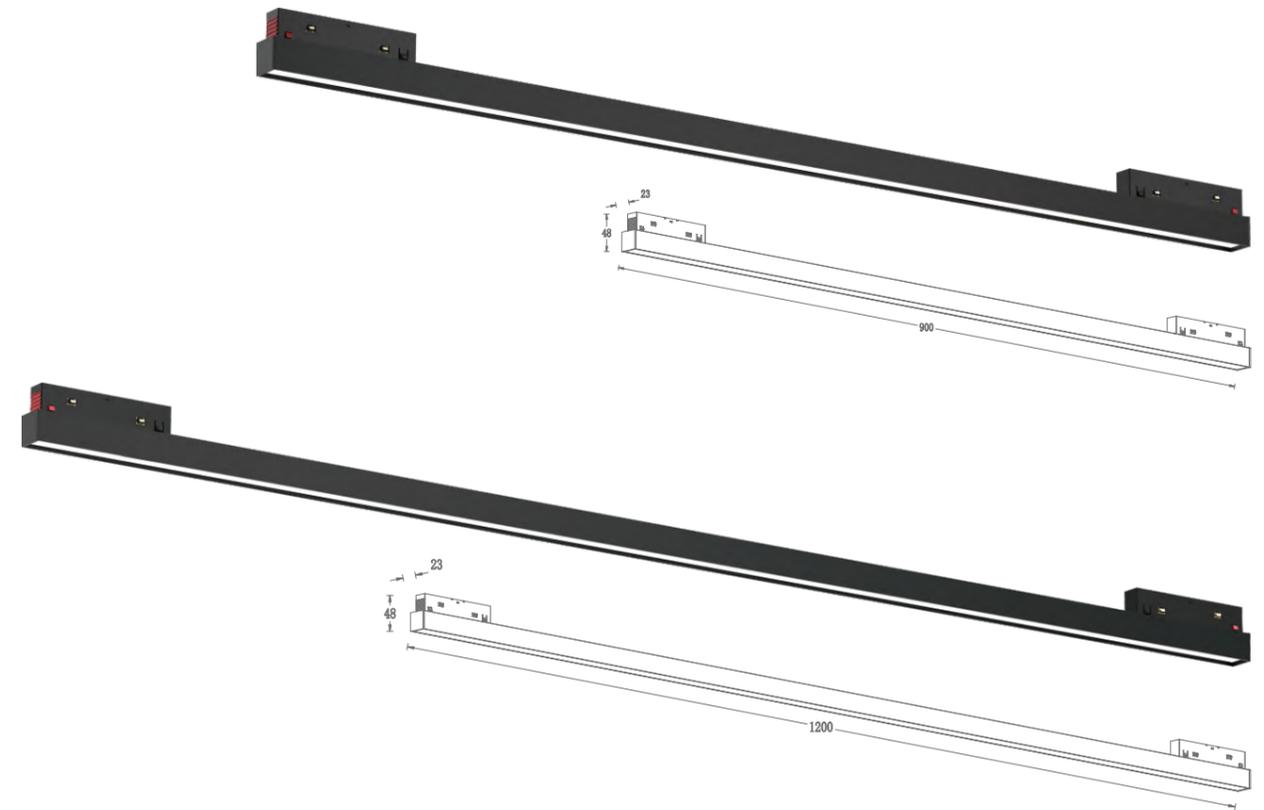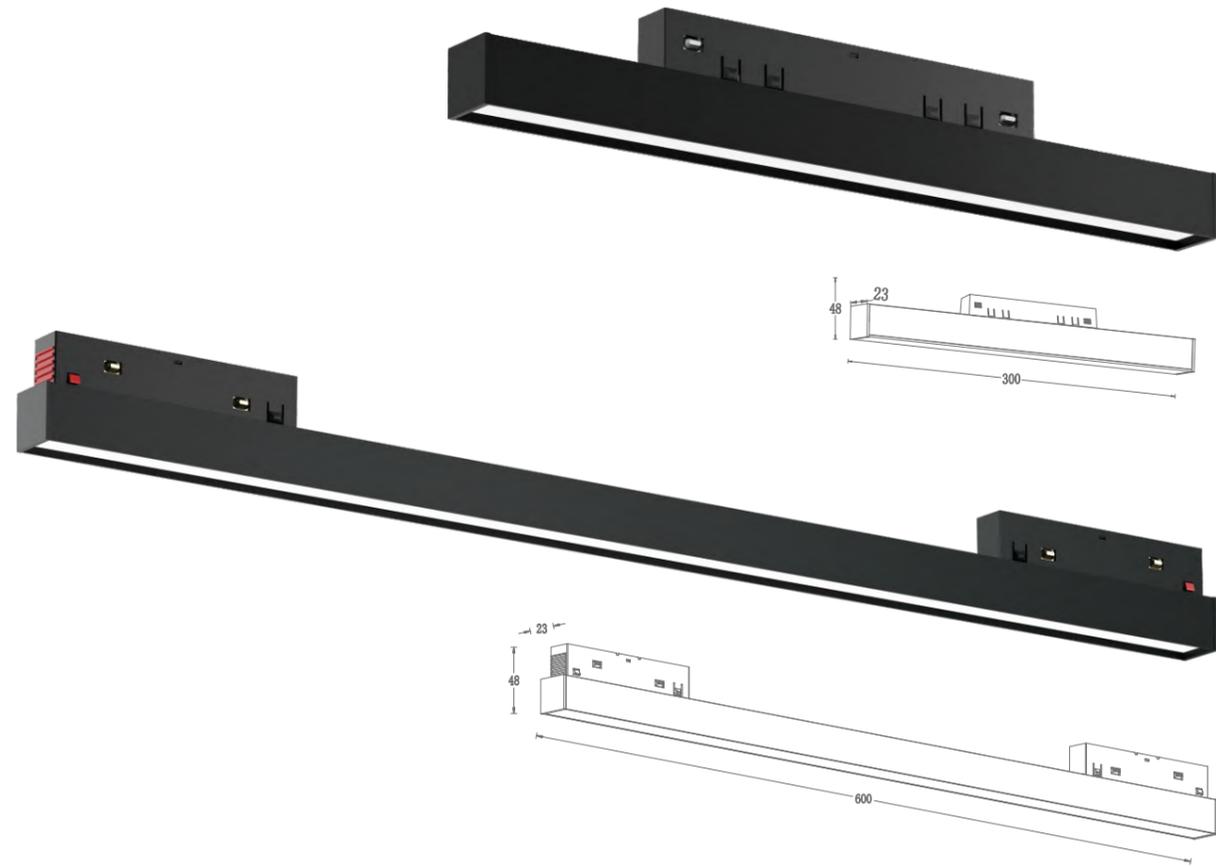

NFL线性泛光灯

产品型号 (Code NO.): NFL300
 功率 (Power): 5W
 输入 (Input Voltage): 48VDC 50/60Hz
 颜色 (Color): 砂黑/砂白
 色温 (CCT): 3000K/3500K/4000K
 发光角度 (Beam Angle): 110°
 流明值 (Lumen): 4000K Ra>90 269lm

产品型号 (Code NO.): NFL600
 功率 (Power): 10W
 输入 (Input Voltage): 48VDC 50/60Hz
 颜色 (Color): 砂黑/砂白
 色温 (CCT): 3000K/3500K/4000K
 发光角度 (Beam Angle): 110°
 流明值 (Lumen): 4000K Ra>90 559lm

控制方式: 常规不调光 | 0/1-10V调光 | DALI调光 | DALI调光调色 | Zigbee调光调色





产品型号 (Code NO.): NFL900
 功率 (Power): 15W
 输入 (Input Voltage): 48VDC 50/60Hz
 颜色 (Color): 砂黑/砂白
 色温 (CCT): 3000K/3500K/4000K
 发光角度 (Beam Angle): 110°
 流明值 (Lumen): 4000K Ra>90 876lm

产品型号 (Code NO.): NFL1200
 功率 (Power): 20W
 输入 (Input Voltage): 48VDC 50/60Hz
 颜色 (Color): 砂黑/砂白
 色温 (CCT): 3000K/3500K/4000K
 发光角度 (Beam Angle): 110°
 流明值 (Lumen): 4000K Ra>90 1118lm

控制方式: 常规不调光 | 0/1-10V调光 | DALI调光 | DALI调光调色 | Zigbee调光调色





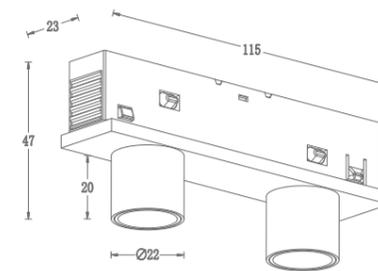

NML固定式射灯


NML是一款低压照明灯具，功率有6W、12W，发光角度25°、40°、60°可选，发光柔和。采用高级型材铝AL6063灯体，散热快，可以延长整灯的使用寿命，防脱落设计，以保证安装后牢固。采用大功率LED，结合高品质电源，使用寿命高达40000小时以上。

NML固定式射灯

产品型号 (Code NO.):	NML02
功率 (Power):	2*3W
输入 (Input Voltage):	48VDC 50/60Hz
颜色 (Color):	砂黑/砂白
色温 (CCT):	3000K/3500K/4000K
发光角度 (Beam Angle):	25°/40°/60°
流明值 (Lumen):	4000K Ra>90 440lm

控制方式: 常规不调光 | 0/1-10V调光 | DALI调光



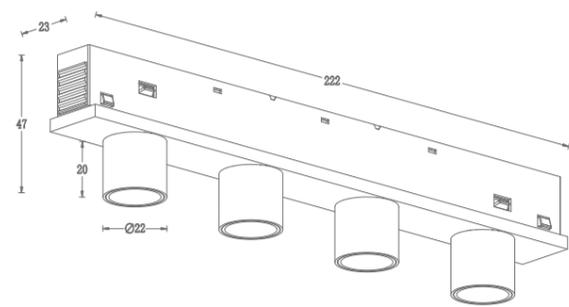

NML固定式射灯

产品型号 (Code NO.):	NML04
功率 (Power):	4*3W
输入 (Input Voltage):	48VDC 50/60Hz
颜色 (Color):	砂黑/砂白
色温 (CCT):	3000K/3500K/4000K
发光角度 (Beam Angle):	25°/40°/60°
流明值 (Lumen):	4000K Ra>90 880lm


控制方式: 常规不调光 | 0/1-10V调光 | DALI调光



磁吸吊线灯

极简设计、勾勒空间线条美、体现简约时尚的设计感;
发光均匀、显色性好、深藏防眩不刺眼;
灯体采用高品质铝材, 外壳经过多重打磨, 坚固耐用, 时尚美观;
多种色温, 随心选择, 轻松营造各种氛围;





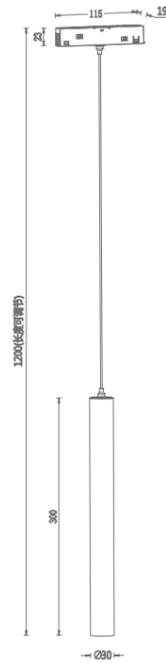

NHT吊线灯

产品型号 (Code NO.): NHT30300
 功率 (Power): 5W
 输入 (Input Voltage): 48VDC 50/60Hz
 颜色 (Color): 砂黑/砂白
 色温 (CCT): 3000K/3500K/4000K
 发光角度 (Beam Angle): 24°/36°
 流明值 (Lumen): 4000K Ra>90 404lm

控制方式: 常规不调光 0/1-10V调光 DALI调光
 DALI调光调色 Zigbee调光调色

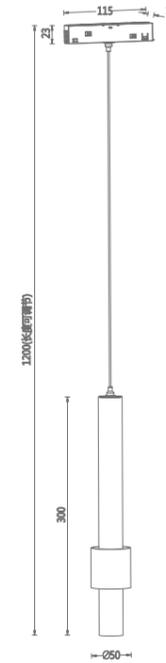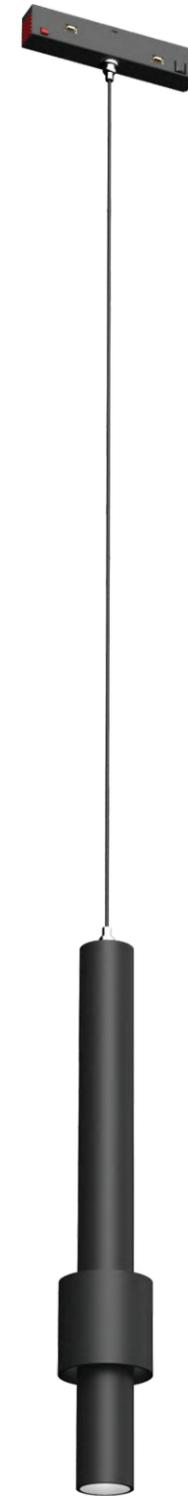


NHT吊线灯

产品型号 (Code NO.): NHT50300-S
 功率 (Power): 5W
 输入 (Input Voltage): 48VDC 50/60Hz
 颜色 (Color): 砂黑/砂白
 色温 (CCT): 3000K/3500K/4000K
 发光角度 (Beam Angle): 24°/36°
 流明值 (Lumen): 4000K Ra>90 62lm

控制方式: 常规不调光 0/1-10V调光 DALI调光
 DALI调光调色 Zigbee调光调色



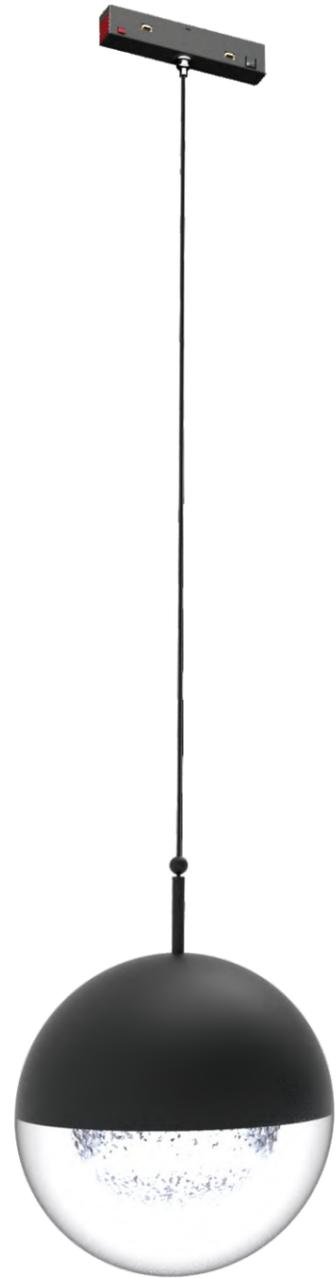

NCL圆形吊灯

产品型号 (Code NO.):	NCL100
功率 (Power):	6W
输入 (Input Voltage):	48VDC 50/60Hz
颜色 (Color):	砂黑/砂白
色温 (CCT):	3000K/3500K/4000K
发光角度 (Beam Angle):	180°
流明值 (Lumen):	4000K Ra>90 494lm

控制方式: 常规不调光 | 0/1-10V调光 | DALI调光
DALI调光调色 | Zigbee调光调色

