




硬灯条  
踢脚灯





## ■ 建筑一体化线条灯

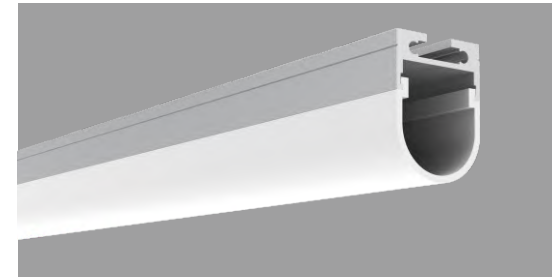


型号: SU-2027-A  
材质: 铝6063; PC乳白罩  
尺寸: 20\*27mm  
颜色: 氧化雾银

适配灯带型号: GS-8120-2408


2835LED | 120PCS/M | 裁剪单元5CM | 2700K~5000K  
12W/M | CRI90 | SDCM<3步 | 输入电压:DC24V

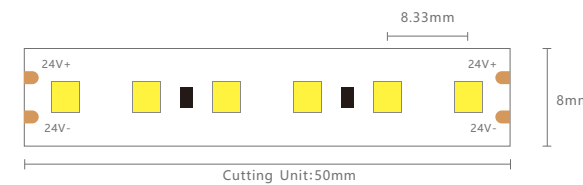


安装示意图

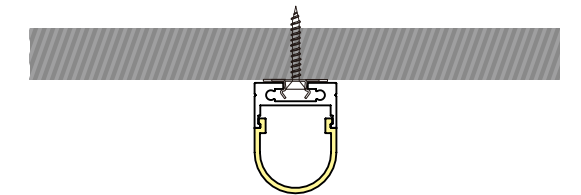


配件包



安装卡扣





堵头

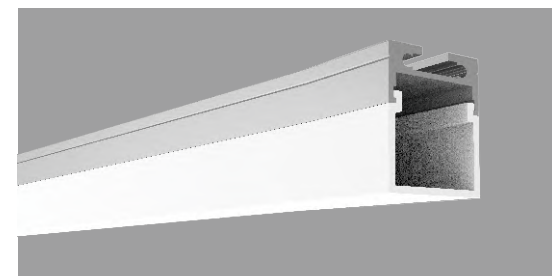


型号: SU-2026-S  
材质: 铝6063; PC乳白罩  
尺寸: 20\*27mm  
颜色: 氧化雾银

适配灯带型号: GS-8120-2408


2835LED | 120PCS/M | 裁剪单元5CM | 2700K~5000K  
12W/M | CRI90 | SDCM<3步 | 输入电压:DC24V

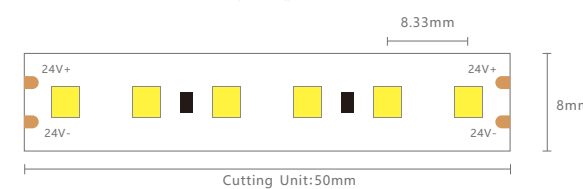


安装示意图

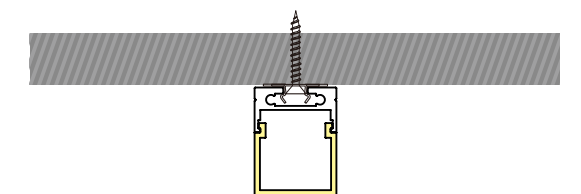



配件包



安装卡扣




堵头

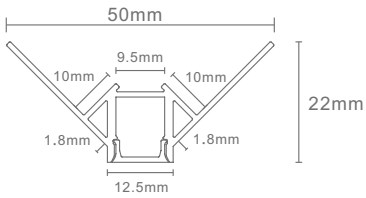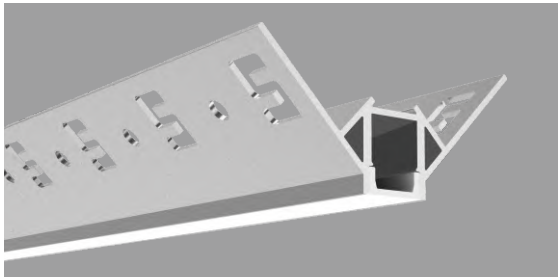




型号: TR-5022-W  
材质: 铝6063; PC乳白罩  
尺寸: 50\*22mm  
颜色: 氧化雾银

适配灯带型号 :GS-8120-2408

2835LED | 120PCS/M | 裁剪单元5CM | 2700K~5000K  
12W/M | CRI90 | SDCM<3步 | 输入电压:DC24V

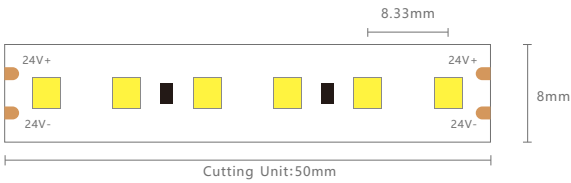


安装示意图

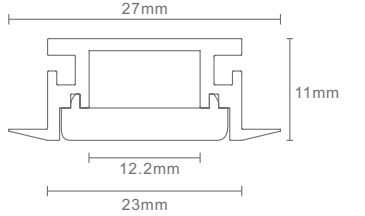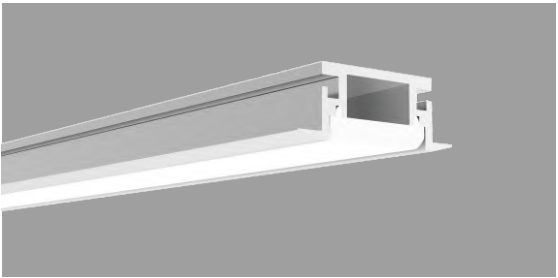

型号: TM-2711  
材质: 铝6063; PC乳白罩  
尺寸: 23\*12mm  
颜色: 氧化雾银

适配灯带型号 :GS-8120-2408

2835LED | 120PCS/M | 裁剪单元5CM | 2700K~5000K  
12W/M | CRI90 | SDCM<3步 | 输入电压:DC24V

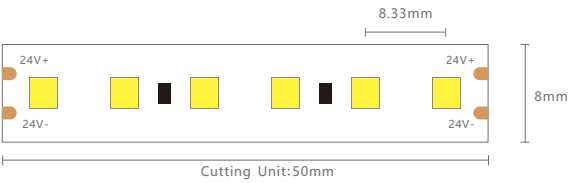


安装示意图




宽23\*深12mm





配件包



安装卡扣




堵头

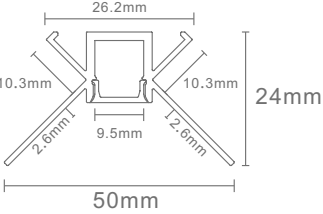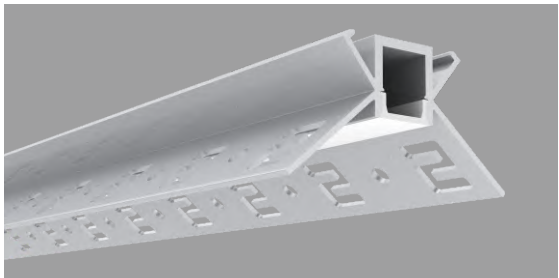




型号: TR-5024-N  
材质: 铝6063; PC乳白罩  
尺寸: 50\*24mm  
颜色: 氧化雾银

适配灯带型号 :GS-8120-2408

2835LED | 120PCS/M | 裁剪单元5CM | 2700K~5000K  
12W/M | CRI90 | SDCM<3步 | 输入电压:DC24V

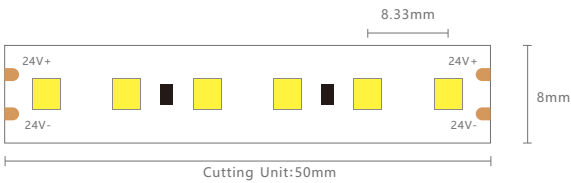


安装示意图

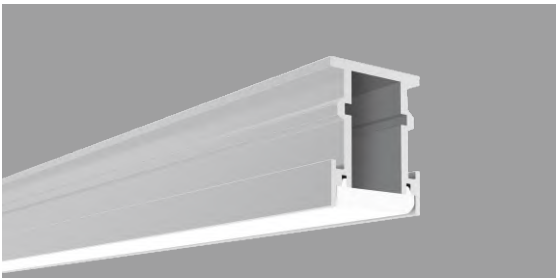

型号: TR-2126  
材质: 铝6063; PC乳白罩  
尺寸: 22\*26mm  
颜色: 氧化雾银

适配灯带型号 :GS-8120-2408


2835LED | 120PCS/M | 裁剪单元5CM | 2700K~5000K  
12W/M | CRI90 | SDCM<3步 | 输入电压:DC24V

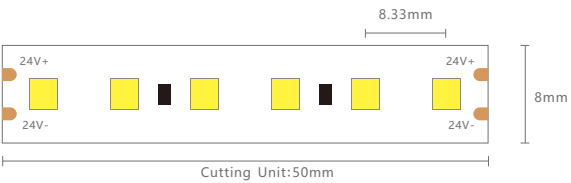


安装示意图




宽22\*深26mm



配件包





安装卡扣



堵头





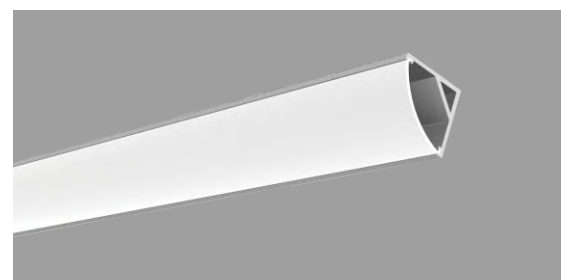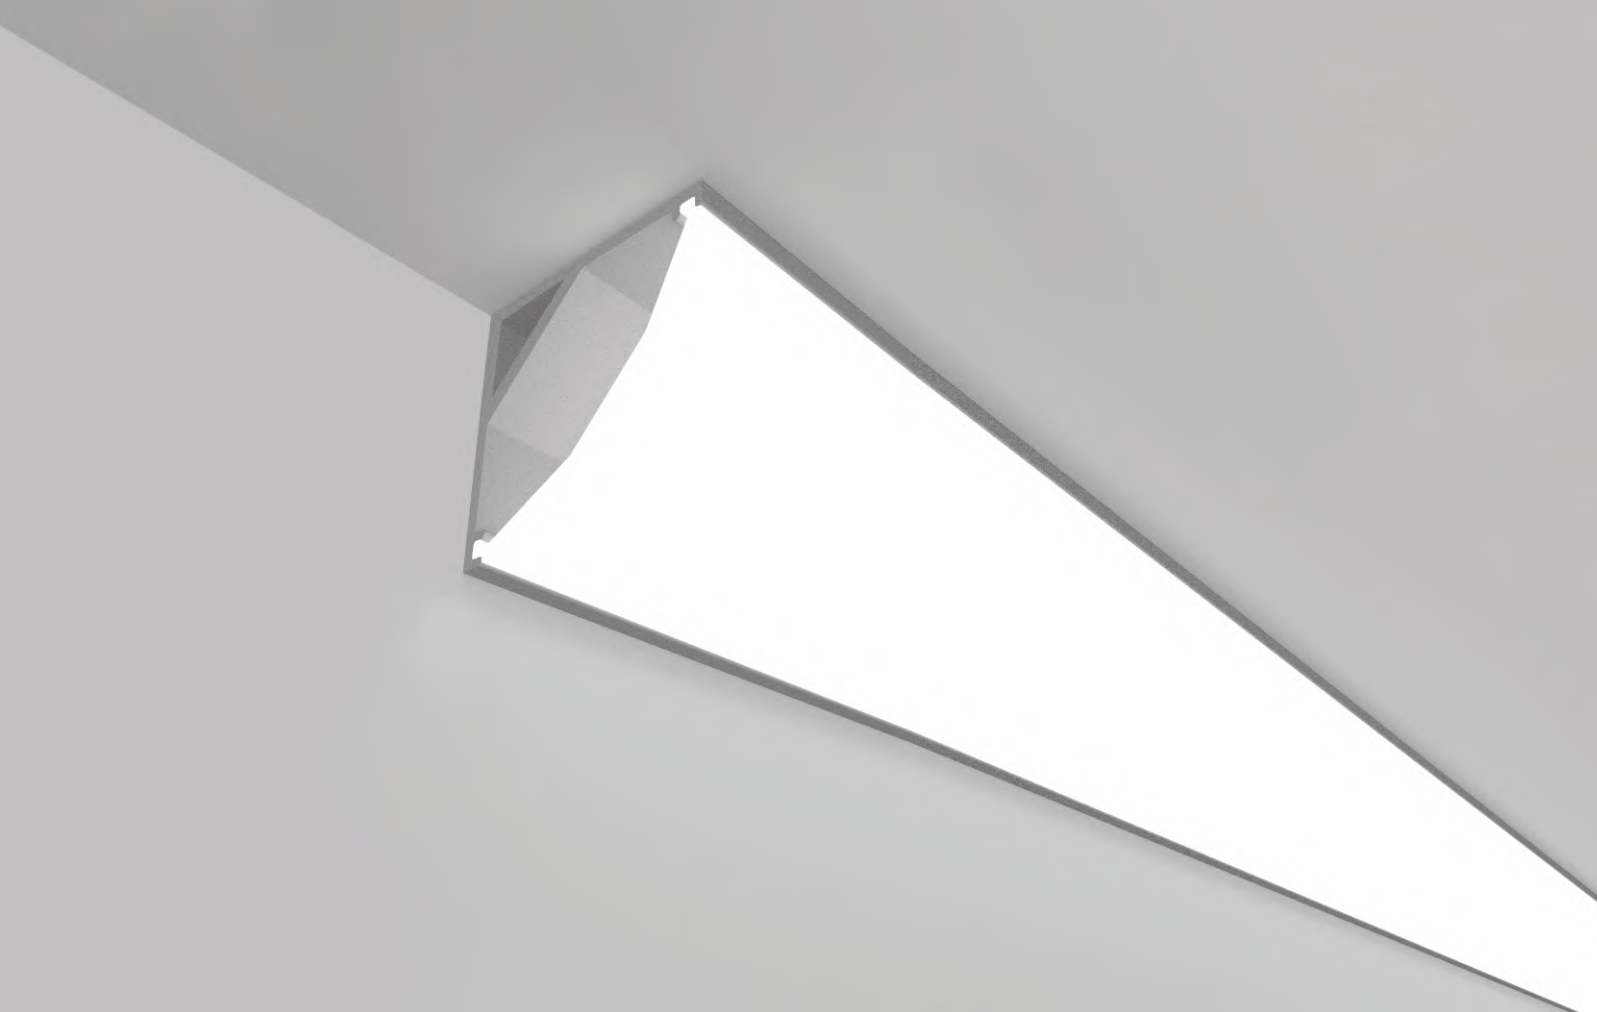


型号: SU-1616  
材质: 铝6063; PC乳白罩  
尺寸: 16\*16mm  
颜色: 氧化雾银

适配灯带型号: GS-8120-2408


2835LED | 120PCS/M | 裁剪单元5CM | 2700K~5000K  
12W/M | CRI90 | SDCM<3步 | 输入电压:DC24V

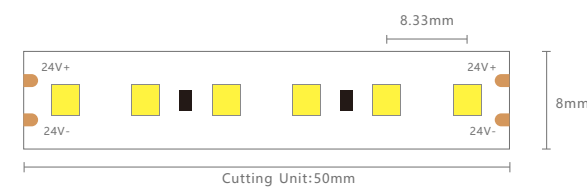


安装示意图



配件包



安装卡扣





堵头




## ■ 橱柜线条灯



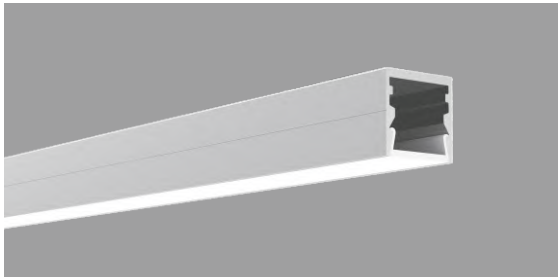


型号: SU-1010  
材质: 铝6063; PC乳白罩  
尺寸: 10\*10mm  
颜色: 氧化雾银

安装示意图






适配灯带型号 :GS-8120-2408

2835LED | 120PCS/M | 裁剪单元5CM | 2700K~5000K  
12W/M | CRI90 | SDCM<3步 | 输入电压:DC24V

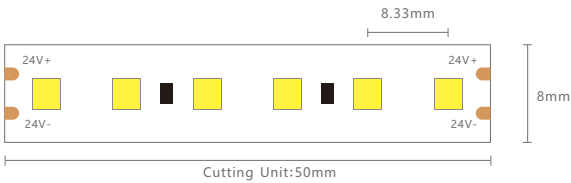


配件包

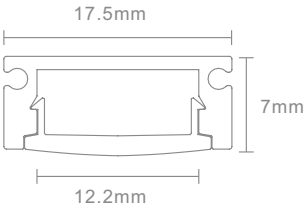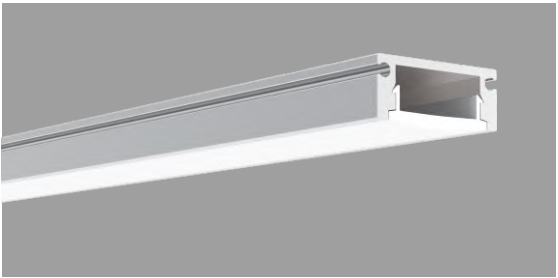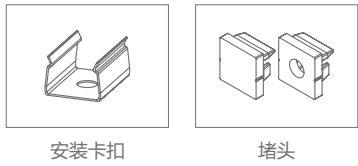


型号: SU-1707  
材质: 铝6063; PC乳白罩  
尺寸: 17.5\*7mm  
颜色: 氧化雾银

安装示意图






适配灯带型号 :GS-8120-2408

2835LED | 120PCS/M | 裁剪单元5CM | 2700K~5000K  
12W/M | CRI90 | SDCM<3步 | 输入电压:DC24V

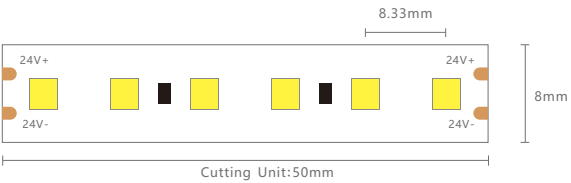

配件包

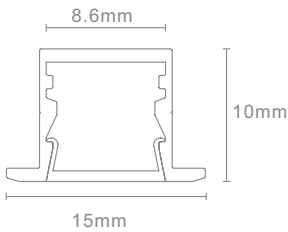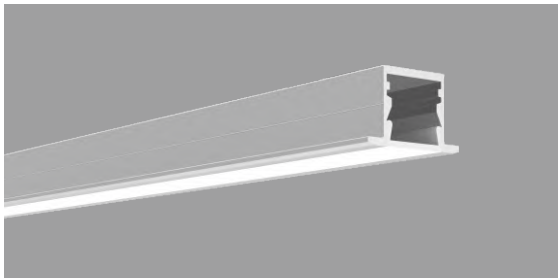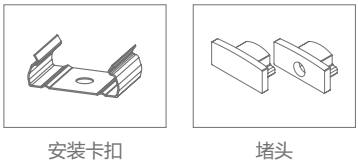

型号: TM-1510  
材质: 铝6063; PC乳白罩  
尺寸: 50\*24mm  
颜色: 氧化雾银


安装示意图






宽11\*深11mm

适配灯带型号 :GS-8120-2408

2835LED | 120PCS/M | 裁剪单元5CM | 2700K~5000K  
12W/M | CRI90 | SDCM<3步 | 输入电压:DC24V

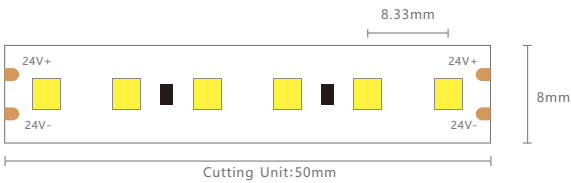


配件包

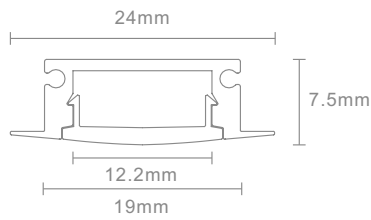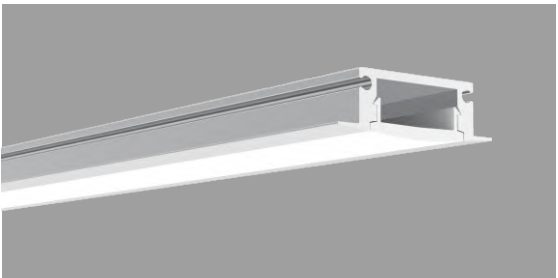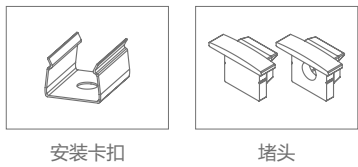

型号: TM-2407  
材质: 铝6063; PC乳白罩  
尺寸: 22\*26mm  
颜色: 氧化雾银


安装示意图




宽19\*深7mm

适配灯带型号 :GS-8120-2408



2835LED | 120PCS/M | 裁剪单元5CM | 2700K~5000K  
12W/M | CRI90 | SDCM<3步 | 输入电压:DC24V

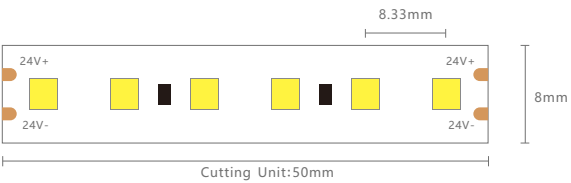

配件包

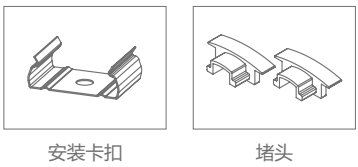




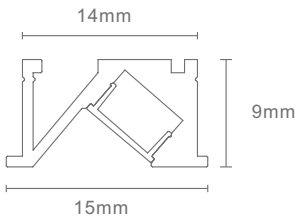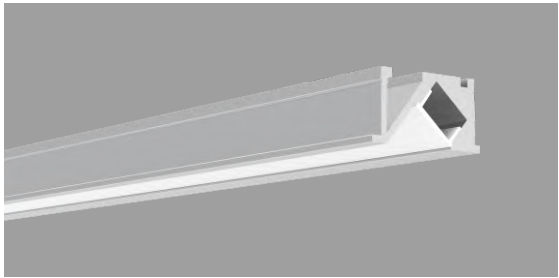


型号: TM-1509  
材质: 铝6063; PC乳白罩  
尺寸: 15\*9mm  
颜色: 氧化雾银

适配灯带型号: GS-8120-2405


2835LED | 120PCS/M | 裁剪单元5CM | 2700K~5000K  
12W/M | CRI90 | SDCM<3步 | 输入电压:DC24V

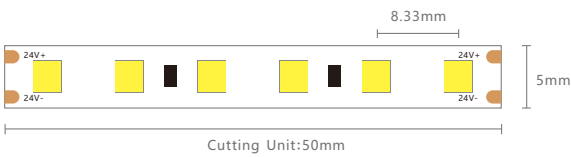



安装示意图



配件包




堵头

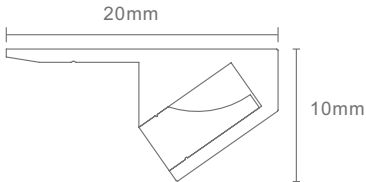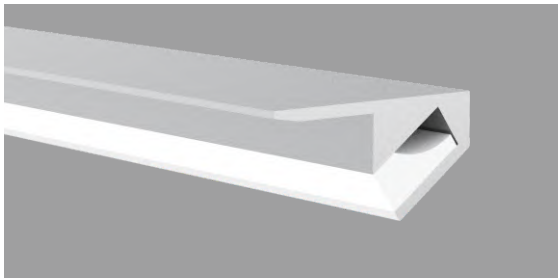




型号: SU-2010  
材质: 铝6063; 硅胶扩散罩  
尺寸: 50\*24mm  
颜色: 氧化雾银

适配灯带型号: GS-8120-2405

2835LED | 120PCS/M | 裁剪单元5CM | 2700K~5000K  
12W/M | CRI90 | SDCM<3步 | 输入电压:DC24V

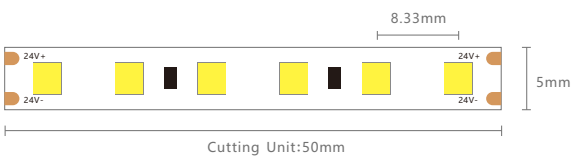


安装示意图

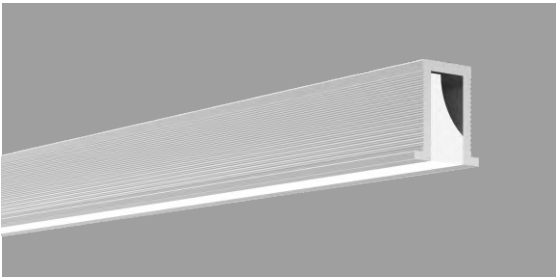

型号: TM-0907  
材质: 铝6063; 硅胶扩散罩  
尺寸: 17.5\*7mm  
颜色: 氧化雾银

适配灯带型号: GS-8120-2405

2835LED | 120PCS/M | 裁剪单元5CM | 2700K~5000K  
12W/M | CRI90 | SDCM<3步 | 输入电压:DC24V

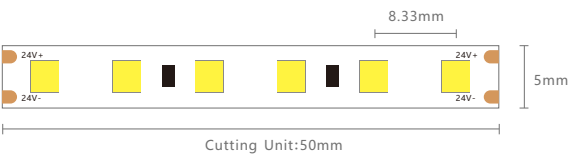



安装示意图







## 裸板灯带

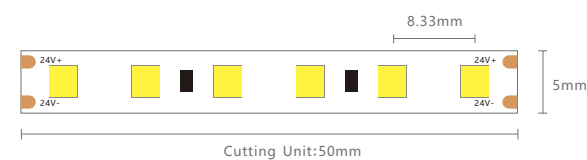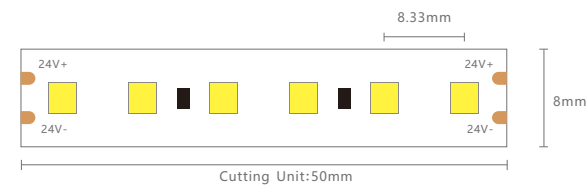

### 8mm裸板灯带

型号: GS-8120-2408  
输入电压: DC24V  
额定功率: 12W/M  
灯珠型号: 2835LED  
灯珠数量: 120PCS/M  
色容差: SDCM<3步  
显色指数: CRI90

2700K 3000K 3500K 4000K 5000K



### 5mm裸板灯带

型号: GS-8120-2405  
输入电压: DC24V  
额定功率: 12W/M  
灯珠型号: 2835LED  
灯珠数量: 120PCS/M  
色容差: SDCM<3步  
显色指数: CRI90

2700K 3000K 3500K 4000K 5000K




#### 应用范围:

可作为简奢主义别墅、豪华写字楼等大空间内无主灯照明的光源，精粹简奢，简约而不简单。






# 感应踢脚灯



黑■ 白□ 灰■

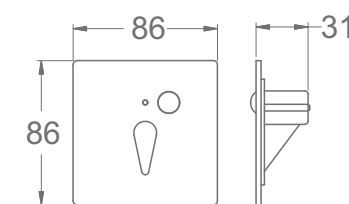


## 磁吸面板踢脚灯(水滴孔)

型号:SL-001-S	显指:RA90
功率:2.5W	启动时间:40S
输入:110-240V	感应范围:1-5米
色温:3000K/4000K	感应类型:人体感应+光控
灯珠:OSRAM	开孔尺寸:标准86盒




黑■ 白□ 灰■

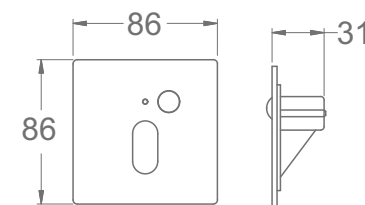


## 磁吸面板踢脚灯(椭圆孔)

型号:SL-002-S	显指:RA90
功率:2.5W	启动时间:40S
输入:110-240V	感应范围:1-5米
色温:3000K/4000K	感应类型:人体感应+光控
灯珠:OSRAM	开孔尺寸:标准86盒




黑■ 白□ 灰■

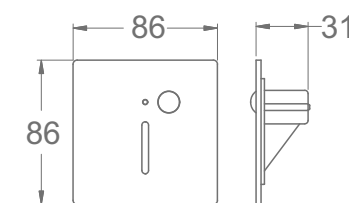


## 磁吸面板踢脚灯(条形孔)

型号:SL-001-S	显指:RA90
功率:2.5W	启动时间:40S
输入:110-240V	感应范围:1-5米
色温:3000K/4000K	感应类型:人体感应+光控
灯珠:OSRAM	开孔尺寸:标准86盒



黑■ 白□ 灰■

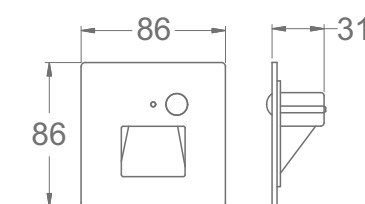

## 磁吸面板踢脚灯(方形孔)

型号:SL-004-S	显指:RA90
功率:2.5W	启动时间:40S
输入:110-240V	感应范围:1-5米
色温:3000K/4000K	感应类型:人体感应+光控
灯珠:OSRAM	开孔尺寸:标准86盒